

CromaBollard



RU

LED

LEDLine

DecoPendant

CromaDown

WallWasher

CromaStreet

CromaFloor

AquaCroma

CromaGardena

CromaBollard

LEDCell

Электронные

Оптоволоконные

Современный стиль освещения...

24.3

Каталог Светильников для Ландшафтного Освещения

LED

LL

DP

CD

WW

CS

CF

AC


CG

CB

LC

EL

FO

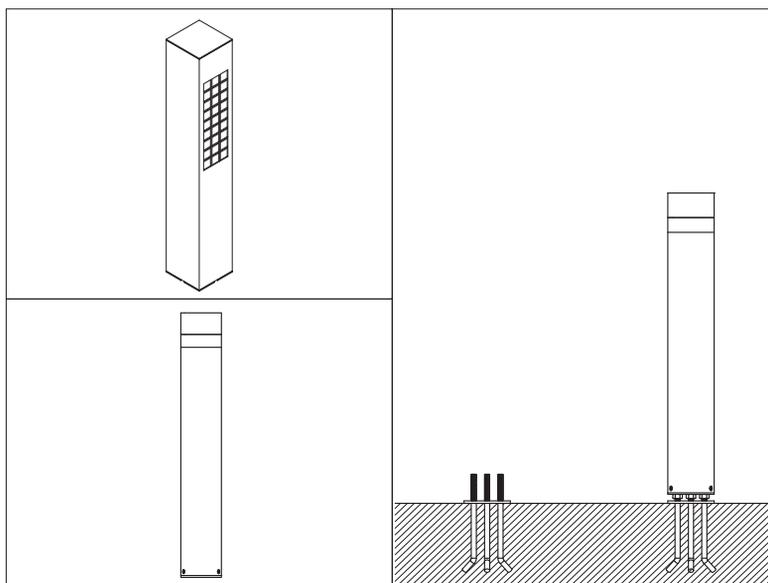

•CromaBollard

Серия CromaBollard применяется в освещении таких общественных мест, как парки, сады и площади. Эти светильники обеспечивают эстетичное освещение садовых композиций. По желанию заказчика могут быть произведены одноцветные или многоцветные (RGB) светильники. Кроме этого, они дают ландшафтным дизайнерам возможность оперировать разнообразной игрой света благодаря наличию широкой палитры цветов и функции смены цвета. За счет своей крепкой технической структуры, препятствующей негативному воздействию погодных условий, эти светильники представляют собой качественные и экономные решения.



Изделия CromaBollard



CBW CromaBollard W




CromaBollard W - это долговечный садовый спот, используемый для освещения таких растений, как декоративные деревья и цветы.

CBC CromaBollard C



CromaBollard C - это долговечный садовый спот, используемый для освещения таких растений, как декоративные деревья и цветы.

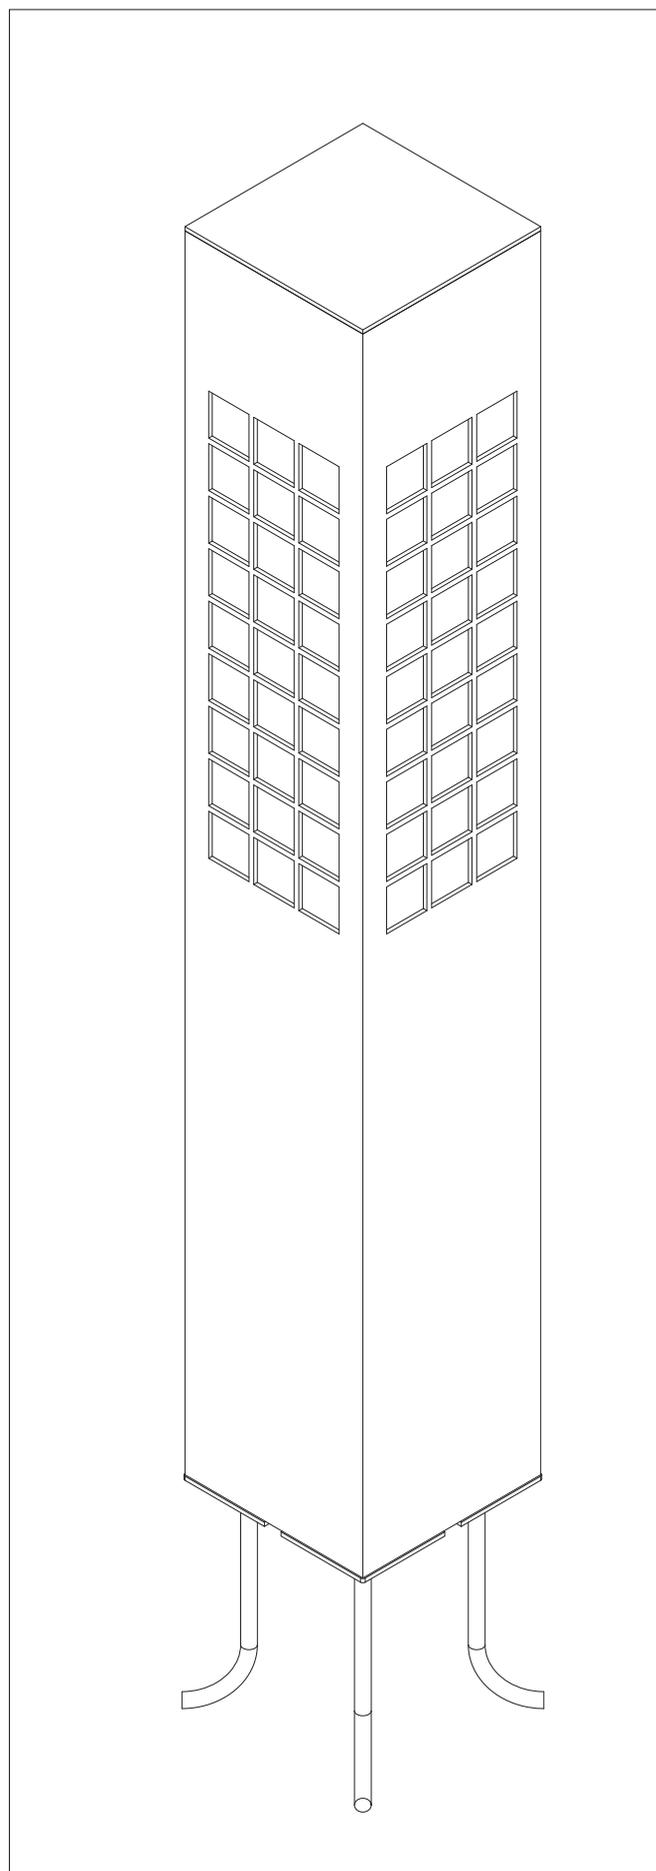

Садовые светильники CromaBollard



РАСШИФРОВКА КОДА ИЗДЕЛИЯ

Размеры и кол-во светодиодов
Цвет свечения
Материал корпуса
Виды корпуса
Дополнительные элементы

CBW-D-C-G-B-E

CBW 220V AC

CBW 7: 32 Вт - 2450 лм

CBW 9: 42 Вт - 3.200 лм

CBW 11: 50 Вт - 3.800 лм

Степень защиты: IP65

Срок службы светодиодов: 50000 часов

CromaBollard Window

CBW


Декоративный садовый светильник

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

CromaBollard Window - это декоративный светильник, предназначенный для освещения парков и садов. Он помогает архитекторам и дизайнерам в реализации их творческих идей. Кроме этого, за счет низкого потребления электроэнергии является самокупаемым вложением средств.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CBW-D-C-G-B-E

- Корпус, окрашенный электростатическим порошковым методом
- Поликарбонатное стекло светильника

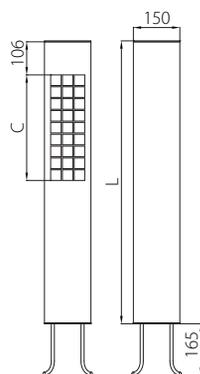

*Все размеры для изделий группы CromaBollard приводятся в мм.

РАЗМЕРЫ СВЕТИЛЬНИКА

CBW-D-C-G-B-E

D	CBW7: C: 290, L: 700 мм
	CBW9: C: 390, L: 900 мм
	CBW11: C: 490, L: 1.100 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАПРЯЖЕНИЯ

Производимые одноцветные светильники стандартно настроены для работы при 220 В AC. Однако при необходимости могут быть изготовлены для питания DC, соответствующему изделию.


ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ

CBW-D-C-G-B-E

C	CW: Холодный белый - 4.700K-9.500K	C	R: Красный - 625 нм
	NW: Нейтральный белый - 3.700K-4.700K		A: Амбра - 590 нм
	WW: Теплый белый - 2.700K-3.700K		G: Зеленый - 525 нм
	RGB: RGB		B: Синий - 465 нм

ЦВЕТА КОРПУСА

CBW-D-C-G-B-E

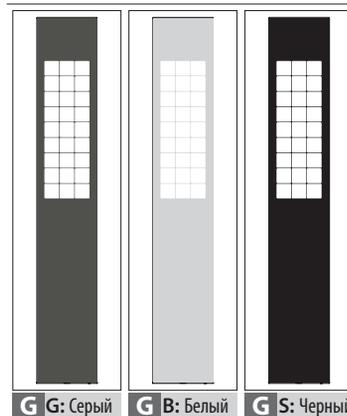


Садовые светильники CromaBollard



CromaBollard W


ВИДЫ КОРПУСА

CBW-D-C-G-**B**-E

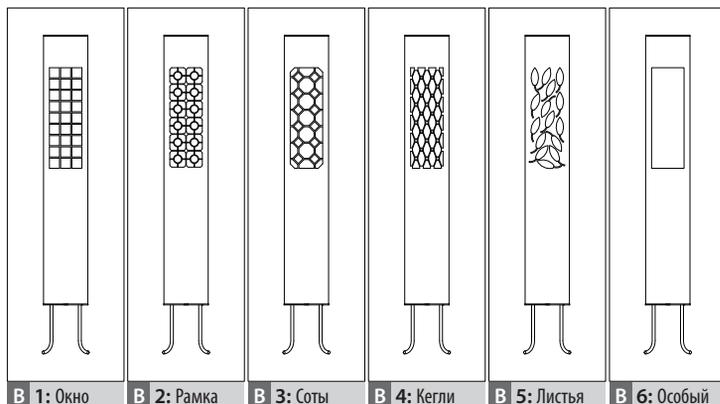


ТИПЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

CBW-D-C-G-B-**E**

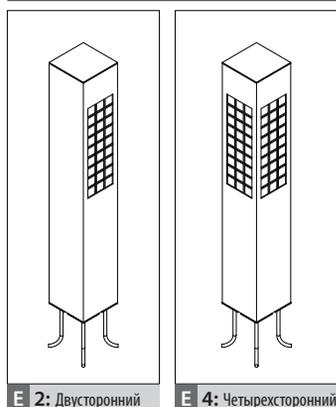

СПОСОБ МОНТАЖА

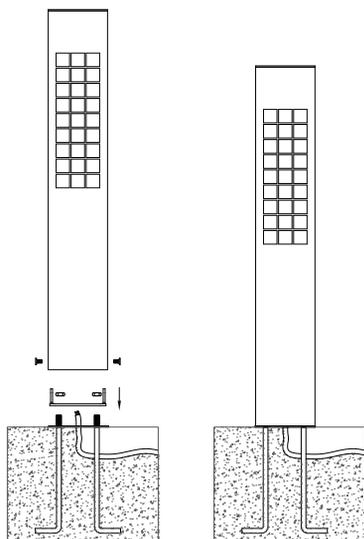

ТИПЫ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

Все светильники разработаны с учетом возможного PWM-управления. Прочие типы управления задаются источниками питания, к которым подключаются светильники.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

ВИДЫ ВНЕШНИХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

DMX - DMX-управление, 3-4 адреса

DMX1 - DMX-управление, 1 адрес

PWM - PWM-управление



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МУФТЫ IP67



Y: С двумя выходами



I: С одним выходом

Садовые светильники CromaBollard



CromaBollard Circular

CBC

Декоративный садовый светильник

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

CromaBollard C - это декоративный светильник, предназначенный для освещения парков и садов. Он помогает архитекторам и дизайнерам в реализации их творческих идей. Кроме этого, за счет низкого потребления электроэнергии является самокупаемым вложением средств.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CBC-C

- Алюминиевый корпус, окрашенный электростатическим порошковым методом
- Алюминиевый инжекционный корпус
- Угловая асимметричная линза
- Хромированные детали соединения



РАСШИФРОВКА КОДА ИЗДЕЛИЯ

Цвет свечения

CBC-C

CBC 220V AC

CBC 90: 12 Вт - 600 лм

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАПРЯЖЕНИЯ

Светильники предназначены для работы при 220 В (Drive On Board) без применения дополнительного драйвера.

ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ

CBC-C

CW	Холодный белый - 4.700К-9.500К
C	NW: Нейтральный белый - 3.700К-4.700К
	WW: Теплый белый - 2.700К-3.700К


Степень защиты: IP65

Срок службы светодиодов: 50000 часов


Садовые светильники Cromabollard



CromaBollard C

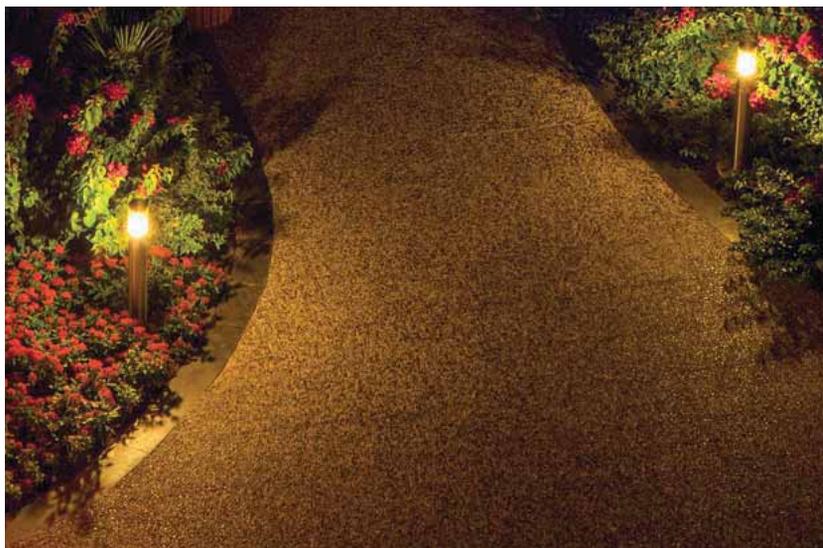

СПОСОБ МОНТАЖА

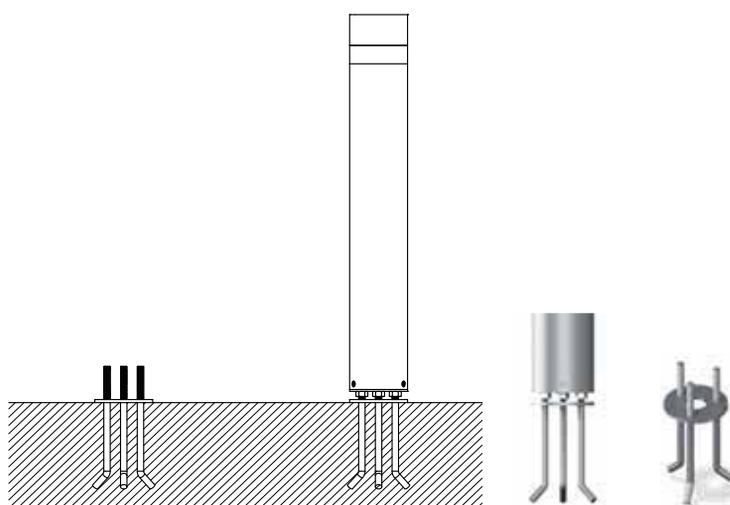

ТИПЫ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

Все светильники разработаны с учетом возможного PWM-управления. Прочие типы управления задаются источниками питания, к которым подключаются светильники.





Современный стиль освещения...

www.psl.com.tr | www.fiberli.com



Торговая марка Fiberli принадлежит компании PSL Electronic