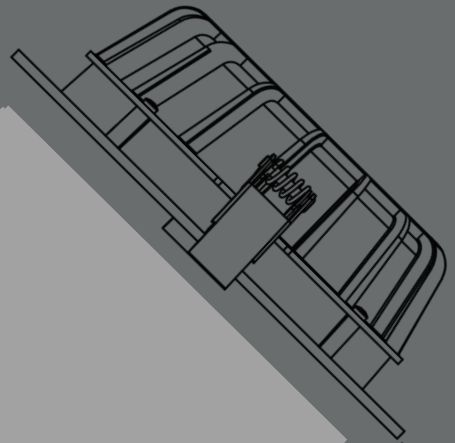


TecoLED



Ürün Katalođu



Minimal tasarım, Maksimum güç



TecoLED : Teknolojinin, Kalitenin ve Çevreciliğin Buluşma Noktası

Fiberli'nin uzmanlığı ve deneyimiyle geliştirilen **TecoLED**, aydınlatma dünyasında kaliteli ürünleri daha geniş bir kitleye ulaştırmayı hedefleyen yeni bir marka olarak öne çıkıyor. **Fiberli**'nin yüksek standartlarını temel alan **TecoLED**, hem uygun fiyatlı hem de kullanıcı dostu çözümleriyle bireysel ve ticari ihtiyaçlara cevap veriyor.



Minimalist tasarım anlayışı ve kaynak dostu üretim süreçleriyle tasarlanan **TecoLED** ürünleri, daha az hammadde kullanımı ve çevre dostu özellikleriyle öne çıkar. Bu yenilikçi yaklaşım, dayanıklılığı ve estetiği ulaşılabilir fiyatlarla birleştirerek kullanıcıya uzun vadeli bir değer sunarken **TecoLED** ürünleri, **Fiberli**'nin tasarım ve mühendislik anlayışını herkesin erişebileceği ürünlerle buluşturarak kalite ve verimlilikten ödün vermeyen bir deneyim sunmasına olanak sağlar.

"Minimal tasarım, Maksimum güç" sloganıyla yola çıkan **TecoLED**, her yaşam alanında işlevsellik ve estetiği bir araya getiriyor. **Fiberli** uzmanlığıyla tasarlanan ürünlerimizle kaliteyi ulaşılabilir hale getiriyoruz.

TecoLED ile güvenilir ve ekonomik aydınlatmanın keyfini çıkarın

 WH4 - TECO	 WH6 - TECO	 WH9 - TECO	 WH16 - TECO	 RODA - EVO	 LLTMS - TECO	 LLKE - TECO
 CRAKE - TECO	 CDEW - TECO	 CRDS - TECO	 PANEL CLIP IN - TECO	 PANEL LAY IN - TECO	 AC56 - TECO	

WH4 - TECO



P W Ürün & Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ağırlık (kg)
WH4-TECO	WW-NW-CW	220-240V AC	30	4.110	3,6
WH4-TECO	WW-NW-CW	220-240V AC	50	6.710	3,6

C Işık Rengi Seçenekleri

- WW: Sıcak Beyaz 3000K
- NW: Doğal Beyaz 4000K
- CW: Soğuk Beyaz 6500K



G Gövde Rengi Seçenekleri



- Elektrostatik toz boya veya eloksallı alüminyum gövde
- Yüksek soğutma kapasiteli gövde dizaynı
- 5mm, temperli cam
- Paslanmaz çelik bağlantı ekipmanları
- Elektrostatik boyalı DKP ayaklar



WH6 - TECO



P W Ürün & Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ağırlık (kg)
WH6-TECO	WW-NW-CW	220-240V AC	75	10.732	4,1
WH6-TECO	WW-NW-CW	220-240V AC	100	13.350	4,1

C Işık Rengi Seçenekleri

- WW: Sıcak Beyaz 3000K
- NW: Doğal Beyaz 4000K
- CW: Soğuk Beyaz 6500K



G Gövde Rengi Seçenekleri



- Elektrostatik toz boya veya eloksallı alüminyum gövde
- Yüksek soğutma kapasiteli gövde dizaynı
- 5mm, temperli cam
- Paslanmaz çelik bağlantı ekipmanları
- Elektrostatik boyalı DKP ayaklar



WH9 - TECO



P W Ürün & Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ağırlık (kg)
WH9-TECO	WW-NW-CW	220-240V AC	150	19.949	5,20

C Işık Rengi Seçenekleri

- WW: Sıcak Beyaz 3000K
- NW: Doğal Beyaz 4000K
- CW: Soğuk Beyaz 6500K



G Gövde Rengi Seçenekleri



- Elektrostatik toz boya veya eloksallı alüminyum gövde
- Yüksek soğutma kapasiteli gövde dizaynı
- 4mm, temperli cam
- Alüminyum enjeksiyon yan kapaklar



WH16 - TECO



P W Ürün & Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ağırlık (kg)
WH16-TECO	WW-NW-CW	220-240V AC	200	26.129	6,90
WH16-TECO	WW-NW-CW	220-240V AC	250	33.140	6,90

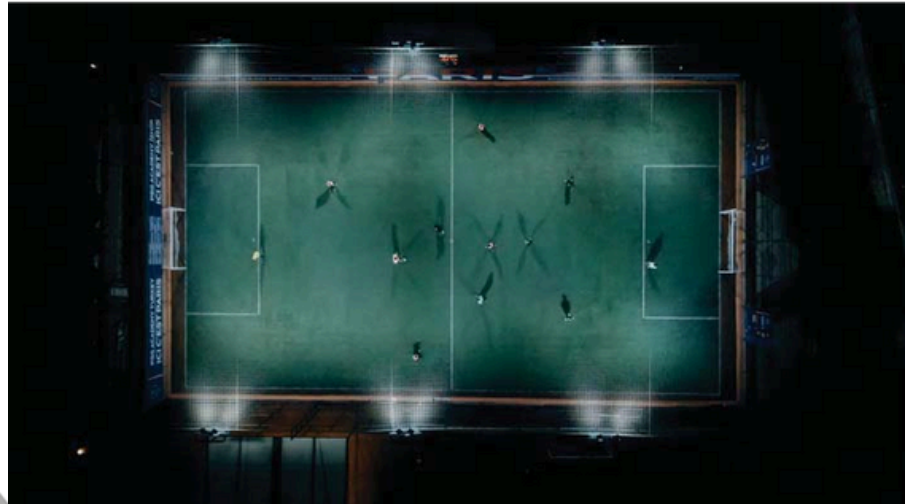
C Işık Rengi Seçenekleri

- WW: Sıcak Beyaz 3000K
- NW: Doğal Beyaz 4000K
- CW: Soğuk Beyaz 6500K



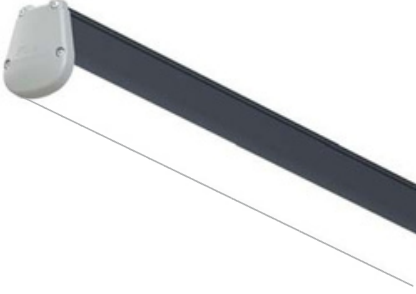
G Gövde Rengi Seçenekleri



- Elektrostatik toz boya veya eloksallı alüminyum gövde
- Yüksek soğutma kapasiteli gövde dizaynı
- 4mm, temperli cam
- Alüminyum enjeksiyon yan kapaklar



RODA EVO

**P W** Ürün & Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Uzunluk (mm)	Ağırlık (kg)
RODA60 EVO	WW-NW-CW	220 - 240 AC	18	1.980	624	0,7
RODA120 EVO	WW-NW-CW	220 - 240 AC	36	3.967	1224	1,3

C Işık Rengi Seçenekleri

- WW: Sıcak Beyaz 3000K
- NW: Doğal Beyaz 4000K
- CW: Soğuk Beyaz 6500K

S Sürücü Seçenekleri

01 Standart Driver



06 DALI Driver

ACK Acil Aydınlatma Kiti 3Saat

- Yüksek verimli etanj armatür
- Plastik ekstrüzyon gövde
- UV dayanımı yüksek, PVC bitiş kapakları
- Homojen ışık çıkışı sağlayan yüksek verimli difüzör
- Paslanmaz bağlantı parçaları
- Opsiyonel DALI ve Acil Kit
- IP 65 Koruma Seviyesi



LLTMS - TECO

**P W** Ürün & Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Uzunluk (mm)	Ağırlık (kg)
LLTMS60 - TECO	WW-NW-CW	220-240V AC	18	2070	631	0,7
LLTMS120 - TECO	WW-NW-CW	220-240V AC	36	4140	1231	1,2

Güç ve Lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" baz alınarak verilmiştir. İstenilen renge göre değişiklik gösterebilir.


C Işık Rengi Seçenekleri

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Red 625nm
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Green 525nm
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● B: Blue 465nm
	● A: Amber 590nm


Farklı renkler opsiyoneldir

J Bağlantı Seçenekleri


01:Kablo

K Kablo Giriş Yönü Seçenekleri

01:Tek Giriş



03:Çift Giriş ve Çıkış

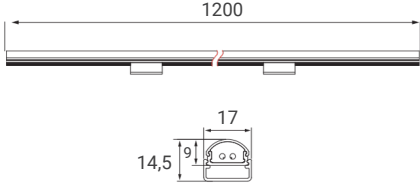
U Üst Parça Seçenekleri

01:Diffüze

02:Şeffaf

- Alüminyum ekstrüzyon gövde
- UV dayanımlı PVC yan kapaklar
- Paslanmaz çelik montaj klipsleri ve asma parçaları
- Yüksek verimli yarı şeffaf yada opal PC diffüzör

LLKE - TECO

**P W** Ürün & Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ağırlık (kg)
LLKE 120 - TECO	WW-NW-CW	24V DC	8,6	970	0,15

Güç ve Lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" baz alınarak verilmiştir. İstenilen renge göre değişiklik gösterebilir.

C Işık Rengi Seçenekleri


- WW: Sıcak Beyaz 3000K
- NW: Doğal Beyaz 4000K
- CW: Soğuk Beyaz 6500K

S Sistem Seçenekleri

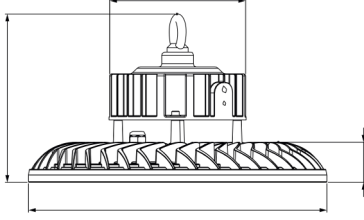
- 01 Standart (ON/OFF)
- 02 PWM-DIM

- UV Korunmalı PVC kapaklar
- UV Korunmalı difüze polikarbon üst kapak
- 7,2W/m ye kadar soğuma kapasitesi
- Yüze montaj için uygundur
- Sadece 120 cm olarak üretilir

CRAKE - TECO

IP
65

IK 08



P W Ürün & Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ağırlık (kg)
CRAKE 1 - TECO	WW-NW-CW	220-240V AC	70	12.047	2,2
CRAKE 1 - TECO	WW-NW-CW	220-240V AC	110	17.730	2,2

C Işık Rengi Seçenekleri

- WW: Sıcak Beyaz 3000K
- NW: Doğal Beyaz 4000K
- CW: Soğuk Beyaz 6500K

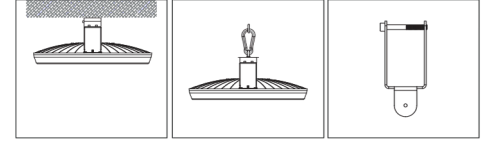
S Sürücü Seçenekleri

- 01 Standard Driver
- 06 Driver + Acil Aydınlatma Kiti
- 16 Radar Sensor
- 23 0-10V

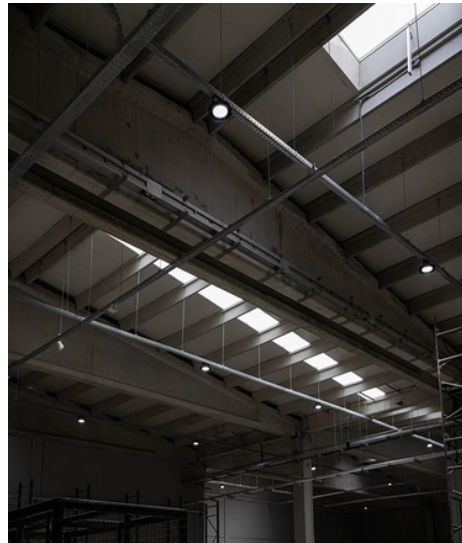
O Lens Seçenekleri

M: Orta
AçıW:
Geniş
AçıXW:
Lenssiz



M Montaj Seçenekleri

M01: Sıva
Üstü MontajM02: Sarkıt
MontajM03: Busbar
Montaj Aparatı

- Aşırı yük, yüksek sıcaklık, yüksek voltaj korumalı endüstriyel tip led sürücü
- 174 lm / W'a kadar verimlilik
- Elektrostatik boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
- Opsiyonel paslanmaz çelik montaj klipsi ve askı kiti
- Koruma seviyesi IP 65



CDEW - TECO

**P W** Ürün & Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ölçüler (AxB) (mm)	Kesim Ölçüleri (C) (mm)	Ağırlık (kg)
CDEW4-TECO	WW-NW-CW	220-240V AC	16	1.360	Ø120x49	Ø102	0,4
CDEW6-TECO	WW-NW-CW	220-240V AC	20	1.750	Ø177x55	Ø152	0,6
CDEW8-TECO	WW-NW-CW	220-240V AC	25	2.250	Ø228x58	Ø200	0,9

Güç ve Lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" baz alınarak verilmiştir. İstenilen renge göre değişiklik gösterebilir.

C Işık Rengi Seçenekleri

- WW: Sıcak Beyaz 3000K
- NW: Doğal Beyaz 4000K
- CW: Soğuk Beyaz 6500K

Farklı renkler opsiyoneldir

S Sürücü Seçenekleri


- 01 Standard Driver
- 06 DALI Driver
- 11 Driver + Acil Aydınlatma Kiti 1 Saat
- 12 Driver + Acil Aydınlatma Kiti 3 Saat

G Gövde Rengi Seçenekleri

RAL9005 RAL9007 RAL9016

- Elektrostatik boyalı alüminyum enjeksiyon gövde ve çerçeve
- Düşük kamaşmalı (UGR <19) homojen ışık
- Tavan montajı için paslanmaz yay sistemi
- Gömme montaj için uygun

CDRS - TECO

**P W** Ürün & Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ölçüler (AxB) (mm)	Kesim Ölçüleri (C) (mm)	Ağırlık (kg)
CDRS85-TECO	WW-NW-CW	220-240V AC	8	793	Ø85x84	Ø78	0,2
CDRS100-TECO	WW-NW-CW	220-240V AC	15	1206	Ø100x87	Ø90	0,3

Güç ve Lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" baz alınarak verilmiştir. İstenilen renge göre değişiklik gösterebilir.

C Işık Rengi Seçenekleri

- WW: Sıcak Beyaz 3000K
- NW: Doğal Beyaz 4000K
- CW: Soğuk Beyaz 6500K

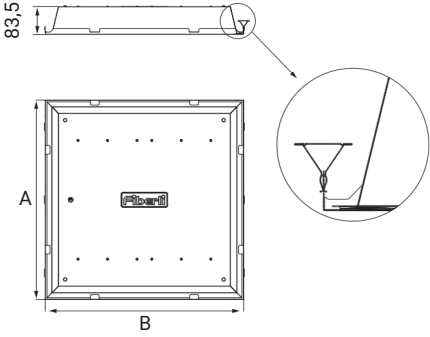
Farklı renkler opsiyoneldir

S Sürücü Seçenekleri

- 01 Standard Driver
- 06 DALI Driver
- 11 Driver + Acil Aydınlatma Kiti 1 Saat
- 12 Driver + Acil Aydınlatma Kiti 3 Saat

- Elektrostatik boyalı alüminyum enjeksiyon gövde ve çerçeve
- Düşük kamaşmalı (UGR <19) homojen ışık
- Tavan montajı için paslanmaz yay sistemi
- Gömme montaj için uygun

PANEL CLIP IN - TECO

**P W** Ürün & Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ölçüler (AxB) (mm)	Ağırlık (kg)
PNLCLIPIN-3030 WW-NW-CW		220-240V AC	18	2.160	300x300	1,1
PNLCLIPIN-6060 WW-NW-CW		220-240V AC	36	4.320	600x600	3,2
PNLCLIPIN-6060 WW-NW-CW		220-240V AC	54	6.400	600x600	3,2

Güç ve Lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" baz alınarak verilmiştir. İstenilen renge göre değişiklik gösterebilir.

C Işık Rengi Seçenekleri

- WW: Sıcak Beyaz 3000K
- NW: Doğal Beyaz 4000K
- CW: Soğuk Beyaz 6500K

Farklı renkler opsiyoneldir

S Sürücü Seçenekleri

- 01 Standard Driver
- 06 DALI Driver
- 11 Driver + Acil Aydınlatma Kiti 1 Saat
- 12 Driver + Acil Aydınlatma Kiti 3 Saat

- Elektrostatik boyalı DKP gövde ve çerçeve
- Yüksek verim, düşük kamaşmalı (UGR <19) homojen ışık
- Backlight teknolojisi ile 100l/w 'ı aşan verim
- Gömme olarak kullanıma uygun



PANEL LAY IN - TECO

**P W** Ürün & Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ölçüler (AxB) (mm)	Ağırlık (kg)
PNLLAYIN-3030	WW-NW-CW	220-240V AC	18	2.160	300x300	1,1
PNLLAYIN-6060	WW-NW-CW	220-240V AC	36	4.320	600x600	3,2
PNLLAYIN-6060	WW-NW-CW	220-240V AC	54	6.400	600x600	3,2

Güç ve Lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" baz alınarak verilmiştir. İstenilen renge göre değişiklik gösterebilir.

C Işık Rengi Seçenekleri

- WW: Sıcak Beyaz 3000K
- NW: Doğal Beyaz 4000K
- CW: Soğuk Beyaz 6500K

Farklı renkler opsiyoneldir

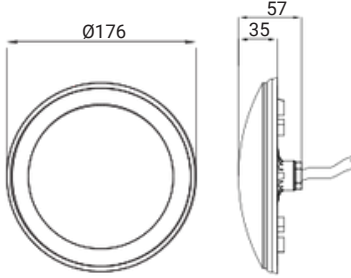

S Sürücü Seçenekleri

- 01 Standard Driver
- 06 DALI Driver
- 11 Driver + Acil Aydınlatma Kiti 1 Saat
- 12 Driver + Acil Aydınlatma Kiti 3 Saat

- Elektrostatik boyalı DKP gövde ve çerçeve
- Yüksek verim, düşük kamaşmalı (UGR <19) homojen ışık
- Backlight teknolojisi ile 100l/w 'ı aşan verim
- Alçıpan Tavan montajına uygun



AC56 - TECO

**P W** Ürün & Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ağırlık (kg)
AC56-18	WW-NW-CW	24V DC	18	1.800	0,8
AC56-36	WW-NW-CW	12-24V DC	18	1.800	0,8

Güç ve Lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" baz alınarak verilmiştir. İstenilen renge göre değişiklik gösterebilir.

C Işık Rengi Seçenekleri

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● Red 625nm
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● Green 525nm
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● Blue 465 nm

S Sistem Seçenekleri

- 01 Standart (ON/OFF)
- 02 PWM-DIM

- Plastik enjeksiyon PC gövde
- Polikarbonat cam
- Alternatif veya doğru akımla çalışır
- Sualtı konektörü
- H07RNF kauçuk kablo
- Koruma seviyesi IP 68
- Sadece PAR 56 Led lamba dahildir, Montaj aparat ve aksesuarlar dahil değildir.

TecoLED Fiyat Listesi

ÜRÜN ADI	ÖZELLİK	MINİMUM SİPARİŞ MİKTARI (Adet)	BİRİM FİYATI (USD/ADET)
WH4 - TECO	30 W	100	
WH4 - TECO	50 W	100	
WH6 - TECO	75 W	50	
WH6 - TECO	100 W	50	
WH9 - TECO	150 W	50	
WH16 - TECO	200 W	50	
WH16 - TECO	250 W	50	
RODA60 - EVO	18 W	250	
RODA120 - EVO	36 W	250	
LLTMS60 - TECO	18 W	250	
LLTMS120 - TECO	36 W	250	
LLKE 120 - TECO	8,6 W	40	
CRAKE 1 - TECO	70 W	100	
CRAKE 1 - TECO	110 W	100	
CDEW4 - TECO	16 W	250	
CDEW6 - TECO	20 W	250	
CDEW8 - TECO	25 W	250	
CDRS85 - TECO	8 W	100	
CDRS100 - TECO	15 W	100	
PANEL CLIP IN - TECO	18 W	100	
PANEL CLIP IN - TECO	36 W	100	
PANEL CLIP IN - TECO	54 W	100	
PANEL LAY IN - TECO	18 W	100	
PANEL LAY IN - TECO	36 W	100	
PANEL LAY IN - TECO	54 W	100	
AC56 - TECO	18 W	250	
AC56 - TECO	18 W	250	

- Bu fiyat listesi, 01.01.2025 tarihinden itibaren geçerlidir. Fiyatlarımız, piyasa koşullarına bağlı olarak önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.
- Belirtilen fiyatlara KDV dahil değildir. KDV ve diğer uygulanabilir vergiler faturalandırma aşamasında eklenecektir.
- Fiyatlar, teslimat noktasına yapılan teslimat masrafları hariç olarak hesaplanmıştır. Nakliye masrafları alıcıya aittir.
- Belirtilen minimum sipariş miktarına uymayan siparişlerde fiyat ayarlamaları uygulanabilir.
- Teco serisi ürünlerde garanti süresi 2 yıldır. Ek garanti koşulları için lütfen bizimle iletişime geçiniz.



TecoLED



Minimal tasarım, Maksimum güç

PSL Elektronik San. ve Tic. A.Ş
www.fiberli.com