

- 316L krom flanş
- Elektrostatik toz boyalı, kateforez kaplama alüminyum enjeksiyon gövde
- 8mm polikarbon veya temperli armatür camı
- Paslanmaz bağlantı parçaları
- Sualtı kablo bağlantısı
- H07RNF kauçuk kablo

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ağırlık (kg)
CG103	WW-NW-CW	220-240V AC	4	440	0,7
CG103	RGB	7,5V DC	8	-	0,7

*Güç ve lümen değerleri lenssiz ürünlerde soğuk beyaz (CW) için verilmiştir. İstenilen renge göre farklılık gösterebilir.

C Işık Rengi Seçenekleri

● WW: Sıcak Beyaz	3000K	● R: Kırmızı	625nm
● NW: Doğal Beyaz	4000K	● G: Yeşil	525nm
● CW: Soğuk Beyaz	6500K	● B: Mavi	465nm
● RGB		● A: Amber	590nm

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.


O Lens Seçenekleri



XN: Ekstra Dar Açılı N: Dar Açılı M: Orta Açılı* XW: Lensiz

*Yalnızca 220V AC yapılabilir.


U Üst Parça Seçenekleri



03: Polikarbon armatür camı

04: Temperli armatür camı

M Montaj Seçenekleri

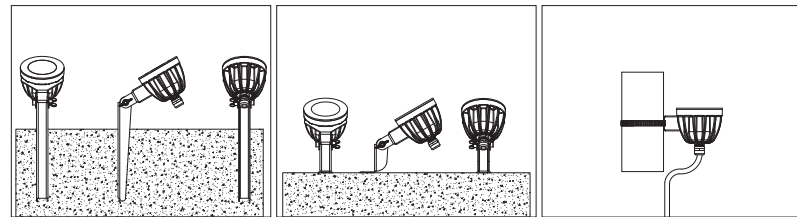

13: Kazıklı Montaj


14: Vidalı Montaj

15: Kelepçeli Montaj




Sipariş Kodu

P . W . C . O . U . M



Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

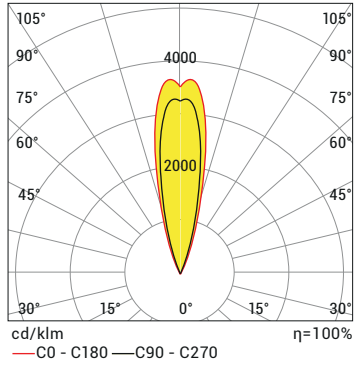

Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	E _{max} (lx)
3,0	1,47	177
2,5	1,23	255
2,0	0,98	398
1,5	0,74	707
1,0	0,49	1591
0,5	0,25	6365

CG1 3 LED CW 25D 4W 220VAC 50HZ IP67

Kontrol Sistemi Seçenekleri


Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI *	0-10V DC*	TRIAC
WW-NW-CW	•			•	•	
R,G,B,A	•			•	•	
RGB	•					
RGBA/W						
RGB DMX			•			
WHITE DMX			•			

* Sadece DALI ve 0-10V DC ile yapılabilir.

Ürün Kodu	Voltaj (V DC)	Kontrol Sistemi	Kablo Damar Sayısı		
			Mono	RGB	RGB W/A
CG103	7,5	PWM	-	4x	-
	12	PWM	2x	-	-
	12-24	ON/OFF	2x	-	-
	12-24	INV-PVM	3x	-	-



Maxx Royal Otel, Antalya

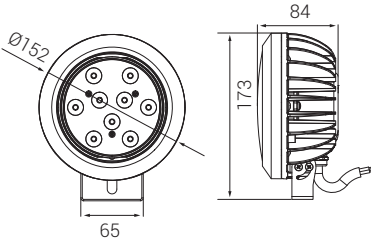

- Krom kaplamalı, gri veya beyaz PC çerçeve
- Elektrostatik toz boyalı, kataforez kaplama alüminyum enjeksiyon gövde
- Polikarbon armatür camı
- Paslanmaz bağlantı parçaları
- Sualtı kablo bağlantısı
- H07RNF kauçuk kablo
- IP68 hava kanalları

P W Ürün ve Güç Seçenekleri


Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ağırlık (kg)
CG306	WW-NW-CW	220-240V AC	8	880	1,3
CG309	WW-NW-CW	220-240V AC	10	1.320	1,3
CG309	WW-NW-CW	12-24V DC	10	460	1,3
CG309	RGB	12V DC	13	-	1,3

*Güç ve lümen değerleri lenssiz ürünlerde soğuk beyaz (CW) için verilmiştir. İstenilen renge göre farklılık gösterebilir.

C Işık Rengi Seçenekleri

● WW: Sıcak Beyaz	3000K	● R: Kırmızı	625nm
● NW: Doğal Beyaz	4000K	● G: Yeşil	525nm
● CW: Soğuk Beyaz	6500K	● B: Mavi	465nm
● RGB		● A: Amber	590nm


O Lens Seçenekleri

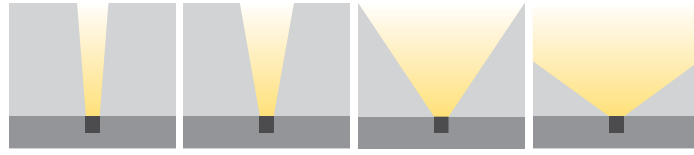

XN: Ekstra Dar Açılı N: Dar Açılı M: Orta Açılı* XW: Lensiz

*Yalnızca 220V AC yapılabilir.

K Kablo Giriş Yönü Seçenekleri

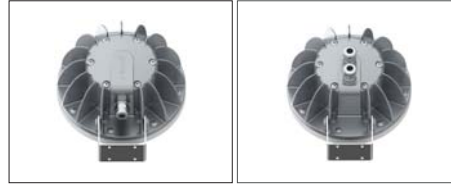

09: Ayak altından tek giriş

10: Kaptan giriş-çıkış *

* Sadece DC ile yapılabilir.

U Üst Parça Seçenekleri



15: Krom kaplama spot aynası

16: Beyaz Plastik spot aynası

17: Gri Plastik spot aynası




Sipariş Kodu

P . W . C . O . K . U . M



Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

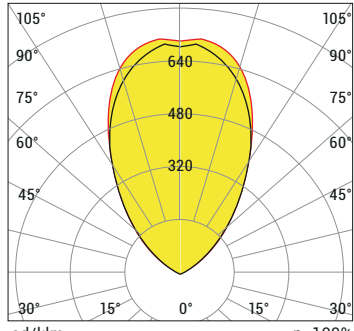

cd/klm
—C0 - C180 —C90 - C270
η=100%

Koni Diyagramı


H (mt)	Ø (m)	E _{max} (lx)
3,0	4,02	101
2,5	3,35	146
2,0	2,68	228
1,5	2,01	405
1,0	1,34	911
0,5	0,67	3643

CG3 9LED CW 60D 12W 220V AC IP67




İstek Okulları, Antalya

M Montaj Seçenekleri



13: Kazıklı Montaj




14: Vidalı Montaj

Ek Parça Seçenekleri



Reflektör

Ayak Uzatma Parçası



34: 5cm
35: 10cm
36: 20cm

Kontrol Sistemi Seçenekleri


Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI *	0-10V DC*	TRIAC
WW-NW-CW	•	•		•	•	
R,G,B,A	•	•		•	•	
RGB	•	•				
RGBA/W						
RGB DMX			•			
WHITE DMX			•			

* Sadece DALI ve 0-10V DC ile yapılabilir.

Ürün Kodu	Voltaj (V DC)	Kontrol Sistemi	Kablo Damar Sayısı		
			Mono	RGB	RGB W/A
CG309	12	PWM	2x	4x	-
	12-24	ON/OFF	2x	-	-



Park Yaşam Evleri, İzmir

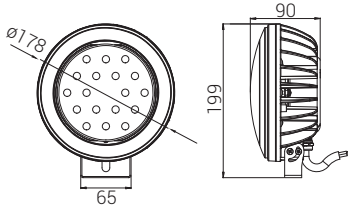

- Krom kaplamalı, gri veya beyaz PC çerçeve
- Elektrostatik toz boyalı, kateforez kaplama alüminyum enjeksiyon gövde
- Polikarbon armatür camı
- Paslanmaz bağlantı parçaları
- Sualtı kablo bağlantısı
- H07RNF kauçuk kablo
- IP68 hava kanalları

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ağırlık (kg)
CG512	WW-NW-CW	220-240V AC	14	1.550	1,75
CG518	WW-NW-CW	220-240V AC	21	2.805	1,75
CG518	RGB	24V DC	26	-	1,75
CG518-DMX	RGB	24V DC	24	-	1,75
CG524-PDMX	RGB/A	12-24V DC	24	-	1,85
CG524-PDMX	RGB/W	12-24V DC	26	-	1,85

*Güç ve lümen değerleri lenssiz ürünlerde soğuk beyaz (CW) için verilmiştir. İstenilen renge göre farklılık gösterebilir.

C Işık Rengi Seçenekleri

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm	● G: Yeşil 525nm	● B: Mavi 465nm	● A: Amber 590nm	● RGB
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm	● B: Mavi 465nm	● A: Amber 590nm		● RGBW
● CW: Soğuk Beyaz 6500K					● RGBA

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.


O Lens Seçenekleri



XN: Ekstra Dar Açılı N: Dar Açılı M: Orta Açılı* XW: Lensiz

*Yalnızca 220V AC yapılabilir.

K Kablo Giriş Yönü Seçenekleri

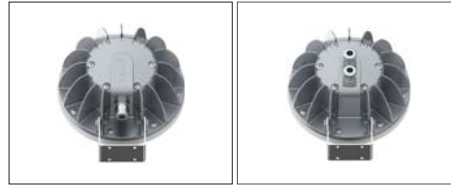

09: Ayak altından tek giriş

10: Kaptan giriş-çıkışı*
*Sadece DC ile yapılabilir.

U Üst Parça Seçenekleri



15: Krom kaplama spot aynası


16: Beyaz Plastik spot aynası

17: Gri Plastik spot aynası




Sipariş Kodu

P . W . C . O . K . U . M



Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

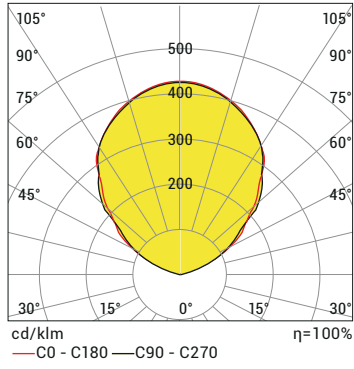

Koni Diyagramı


H (mt)	Ø (m)	E _{max} (lx)
3,0	6,64	121
2,5	5,53	174
2,0	4,43	272
1,5	3,32	483
1,0	2,21	1087
0,5	1,11	4349

CG5 P18 CW 120D 23W 220VAC IP67



İstek Okulları, Antalya

M Montaj Seçenekleri

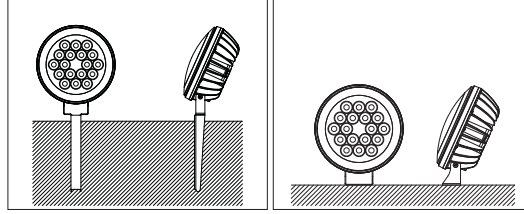

13: Kazıklı Montaj


14: Vidalı Montaj

Ek Parça Seçenekleri



Reflektör

Ayak Uzatma Parçası

34: 5cm
35: 10cm
36: 20cm

Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI *	0-10V DC*	TRIAC
WW-NW-CW	•	•		•	•	
R,G,B,A	•	•		•	•	
RGB	•	•				
RGBA/W						
RGB DMX			•			
WHITE DMX			•			

* Sadece DALI ve 0-10V DC ile yapılabilir.

Ürün Kodu	Voltaj (V DC)	Kontrol Sistemi	Kablo Damar Sayısı		
			2x	4x	-
CG518	24	PWM	2x	4x	-
	12-24	ON/OFF	2x	-	-



İstek Okulları, Antalya