

- Рамка из хрома 316L.
- Корпус из хрома 316L.
- Закаленное стекло 8 мм.
- Соединители из нержавеющей стали.
- Пластиковая монтажная коробка.
- Работает от переменного или постоянного тока.
- Подводный разъем.
- Резиновый кабель H07RNF.

## P W ВАРИАНТЫ ИЗДЕЛИЙ И МОЩНОСТИ

	Цвет света	/ fi	( fi	/ fi	/ fi
AC1F03	WW-NW-CW	12-24V DC	4	410	0,5
AC1F03	WW-NW-CW	12-24V DC	8	820	0,5
AC1F03	RGB	7,5V DC	8	-	0,5

\*Значения мощности и светового потока указаны для «холодного белого (CW) светодиода». Он может варьироваться в зависимости от желаемого цвета.

## C ВАРИАНТЫ ЦВЕТА СВЕТА

● WW: Теплый белый 3000K	● R: Красный 625nm
● NW: Естественный белый 4000K	● G: Зелёный 525nm
● CW: Холодный белый 6500K	● B: Синий 465nm
● RGB	● A: Амбра 590nm

\*По желанию может быть изготовлен в другом цвете.

## S ОПЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

- 01 Стандарт ДрайверON/OFF)
- 02 PWM-DIM

## O ВАРИАНТЫ ЛИНЗ




N: Узкий угол XW: Без линз

## ПОРЯДОК МОНТАЖА / УСТАНОВКИ



КОД ЗАКАЗА

P . W . C . S . O



## ДИАГРАММЫ ПРОДУКТА

Полярная диаграмма

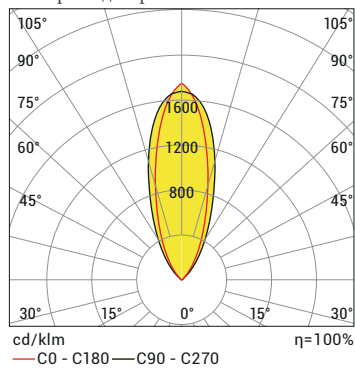


Диаграмма конуса


H (m)	$\emptyset$ (m)	E <sub>max</sub> (lx)
3.0	1,69	160
2.5	1,41	230
2.0	1,12	359
1.5	0,84	638
1.0	0,56	1436
0.5	0,28	5744

AC1F 3LED CW 8W 12-24V DC IP68

## ОПЦИИ СИСТМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Вид цвета	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	•			•	•	
R,G,B,A	•			•	•	
RGB	•					
RGBA/W						
RGB DMX			•			
WHITE DMX			•			

Наименование товара	Вольтаж (V DC)	Системы управления	Количество жил кабеля		
			Mono	RGB	RGB W/A
AC1F03	7,5	PWM	2x	-	-
	12	PWM	-	4x	-
	12-24	ON/OFF	2x	-	-

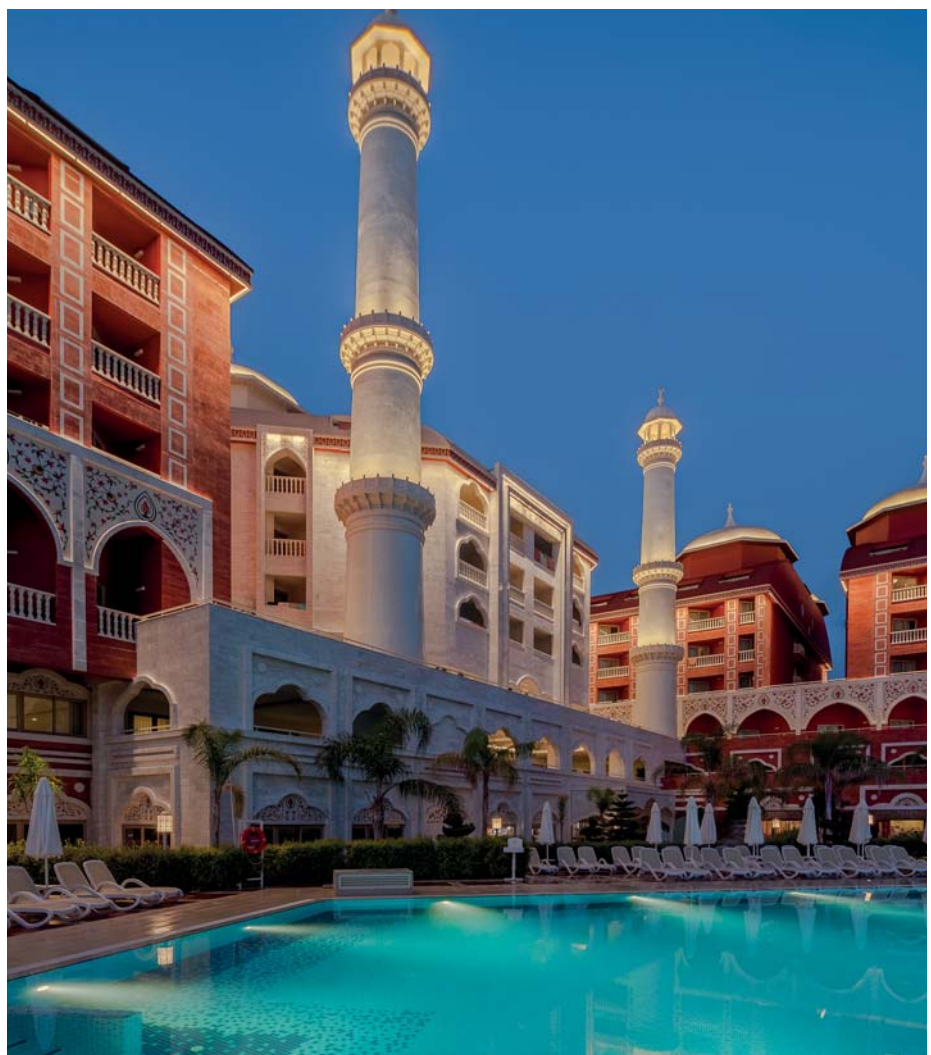

Royal Taj Mahal Отель, Анталья.