

- Защита от коррозии благодаря двухслойному корпусу с электростатическим порошковым покрытием.
- Закаленное стекло 8 мм.
- Соединители из нержавеющей стали.
- Пластиковая монтажная коробка.
- Работает от переменного или постоянного тока.
- Подводный разъем.
- Резиновый кабель H07RNF.

P W ВАРИАНТЫ ИЗДЕЛИЙ И МОЩНОСТИ

	Цвет света		/ fi	(fi	/ fi	/ fi
AC1J03	WW-NW-CW	12-24V DC	4	410		1,1
AC1J03	WW-NW-CW	12-24V DC	8	820		1,1
AC1J03	RGB	7,5V DC	8	-		1,1

*Значения мощности и светового потока указаны для «холодного белого (CW) светодиода». Он может варьироваться в зависимости от желаемого цвета.

C ВАРИАНТЫ ЦВЕТА СВЕТА

● WW: Теплый белый 3000K	● R: Красный 625nm
● NW: Естественный белый 4000K	● G: Зелёный 525nm
● CW: Холодный белый 6500K	● B: Синий 465nm
● RGB	● A: Амбра 590nm

*По желанию может быть изготовлен в другом цвете.

S ОПЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ


- 01 Стандарт(ON/OFF)
- 02 PWM-DIM

O ВАРИАНТЫ ЛИНЗ




N: Узкий угол освещения
XW: Без линз

ПОРЯДОК МОНТАЖА / УСТАНОВКИ

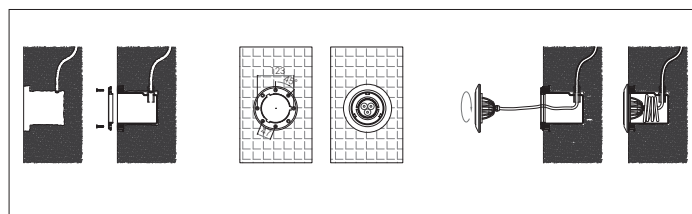

КОД ЗАКАЗА

P . W . C . S . O



ДИАГРАММЫ ПРОДУКТА

Полярная диаграмма

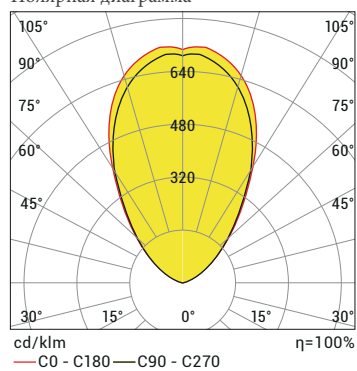


Диаграмма конуса

H (m)	\varnothing (m)	E _{max} (lx)
3.0	4,02	63
2.5	3,35	91
2.0	2,68	141
1.5	2,01	251
1.0	1,34	566
0.5	0,67	2263

AC1J 3LED CW 8W 12-24V DC IP68

ОПЦИИ СИСТМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Вид цвета	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	•			•	•	
R,G,B,A	•			•	•	
RGB	•					
RGBA/W						
RGB DMX			•			
WHITE DMX			•			

Наименование товара	Вольтаж (V DC)	Системы управления	Количество жил кабеля		
			Mono	RGB	RGB W/A
AC1J03	7,5	PWM	-	4x	-
	12	PWM	2x	-	-
	12-24	ON/OFF	2x	-	-



Bademlik, Eskişehir