

- Korozyona dayanıklı çift katmanlı elektrostatik toz boyalı gövde
- 8 mm temperli armatür camı
- Paslanmaz bağlantı parçaları
- Plastik enjeksiyon montaj kasası (opsiyonel)
- Alternatif veya doğru akım ile çalışır
- Su altı konnektörü
- H07RNF kauçuk kablo

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ağırlık (kg)
AC1J03	WW-NW-CW	12-24V DC	4	410	1,1
AC1J03	WW-NW-CW	12-24V DC	8	820	1,1
AC1J03	RGB	7,5V DC	8	-	1,1

*Güç ve lümen değerleri lenssiz ürünlerde soğuk beyaz (CW) için verilmiştir. İstenilen renge göre farklılık gösterebilir.

C Işık Rengi Seçenekleri

WW: Sıcak Beyaz	3000K	R: Kırmızı	625nm
NW: Doğal Beyaz	4000K	G: Yeşil	525nm
CW: Soğuk Beyaz	6500K	B: Mavi	465nm
RGB		A: Amber	590nm

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

S Sürücü Seçenekleri

- 01 Standart (ON/OFF)
- 02 PWM-DIM

O Lens Seçenekleri



XN: Ekstra Dar Açılı

N: Dar Açılı

XW: Lenssiz

Aksesuarlar




24002368: Montaj Kutusu




Sipariş Kodu

P . W . C . S . O



Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

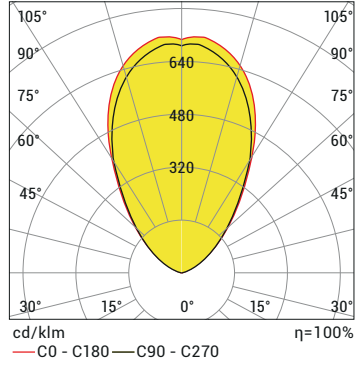

Koni Diyagramı


H (mt)	Ø (m)	E _{max} (lx)
3.0	4,02	63
2.5	3,35	91
2.0	2,68	141
1.5	2,01	251
1.0	1,34	566
0.5	0,67	2263

AC1J 3LED CW 8W 12-24V DC IP68

Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	•			•	•	
R,G,B,A	•			•	•	
RGB	•					
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						

Ürün Kodu	Voltaj (V DC)	Kontrol Sistemi	Kablo Damar Sayısı		
			Mono	RGB	RGB W/A
AC1J03	7,5	PWM	-	4x	-
	12	PWM	2x	-	-
	12-24	ON/OFF	2x	-	-

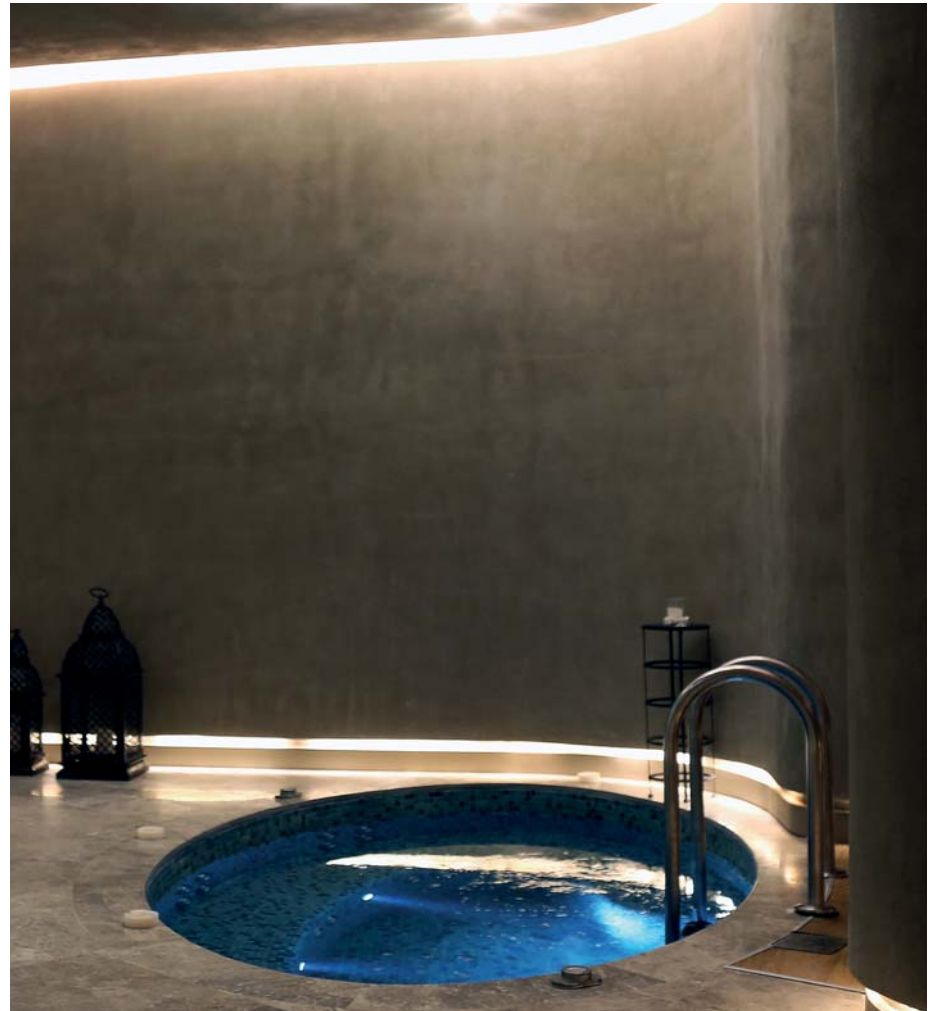

Bademlik, Eskişehir