

- 3mm 316L krom spot aynası
- 316L pres sıvama krom gövde
- Korozyona dayanıklı elektrostatik toz boyalı gövde
- 12 mm temperli armatür camı
- Paslanmaz bağlantı parçaları
- Plastik enjeksiyon montaj kutusu
- Alternatif veya doğru akım ile çalışır
- Sualtı kablo bağlantısı
- H07RNF kauçuk kablo

## P W ВАРИАНТЫ ИЗДЕЛИЙ И МОЩНОСТИ

	Цвет света	/ fi	( fi	/ fi	/ fi
AC3F09	WW-NW-CW	12-24V DC	25	2.400	1,9
AC3F09	WW-NW-CW	12V DC	13	1.200	1,9
AC3F09	RGB	12V DC	18	-	1,9

\*Значения мощности и светового потока указаны для «холодного белого (CW) светодиода». Он может варьироваться в зависимости от желаемого цвета.

## C ВАРИАНТЫ ЦВЕТА СВЕТА

● WW: Теплый белый 3000K	● R: Красный 625nm
● NW: Естественный белый 4000K	● G: Зелёный 525nm
● CW: Холодный белый 6500K	● B: Синий 465nm
● RGB	● A: Амбра 590nm

\*По желанию может быть изготовлен в другом цвете.

## S ОПЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ


- 01 Стандарт (ON/OFF)
- 02 PWM-DIM
- 03 Инверт PWM-DIM

## O ВАРИАНТЫ ЛИНЗ



**XN:** Очень узкий угол освещения  
**M:** Средний угол освещения  
**W:** Широкий угол освещения  
**XW:** Без линз

## Montaj Şekli

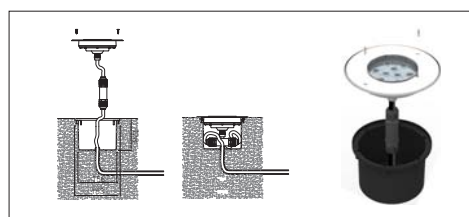

КОД ЗАКАЗА

P . W . C . S . O

