

- 3 мм хромированное точечное зеркало 316 L.
- 316 L Хромированный корпус.
- Защита от коррозии благодаря двухслойному корпусу с электростатическим порошковым покрытием.
- Закаленное стекло для светильника 12 мм.
- Соединители из нержавеющей стали.
- Пластиковая монтажная коробка.
- Работает на переменном или постоянном токе.
- Подводное кабельное соединение.
- Резиновый кабель H07RNF.

P W ВАРИАНТЫ ИЗДЕЛИЙ И МОЩНОСТИ

	Цвет света	/ fi	(fi	/ fi	/ fi
AC3F09	WW-NW-CW	12-24V DC	25	2.400	1,9
AC3F09	WW-NW-CW	12V DC	13	1.200	1,9
AC3F09	RGB	12V DC	18	-	1,9

*Значения мощности и светового потока указаны для «холодного белого (CW) светодиода». Он может варьироваться в зависимости от желаемого цвета.

C ВАРИАНТЫ ЦВЕТА СВЕТА

● WW: Теплый белый 3000K	● R: Красный 625nm
● NW: Естественный белый 4000K	● G: Зелёный 525nm
● CW: Холодный белый 6500K	● B: Синий 465nm
● RGB	● A: Амбра 590nm

*По желанию может быть изготовлен в другом цвете.

S ОПЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ


- 01 Стандарт (ON/OFF)
- 02 PWM-DIM
- 03 Инверт PWM-DIM

O ВАРИАНТЫ ЛИНЗ




XN: Очень узкий угол освещения
M: Средний угол освещения
W: Широкий угол освещения
XW: Без линз

ПОРЯДОК МОНТАЖА / УСТАНОВКИ

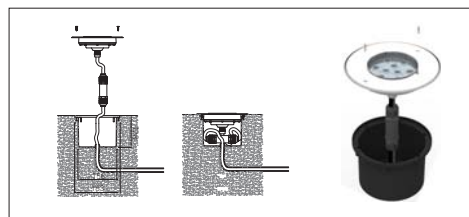

КОД ЗАКАЗА

P . W . C . S . O



ДИАГРАММЫ ПРОДУКТА

Полярная диаграмма

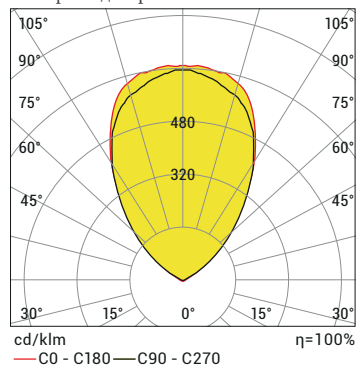


Диаграмма конуса

H (mt)	Ø (m)	E _{max} (lx)
3.0	4,49	169
2.5	3,74	243
2.0	2,99	380
1.5	2,24	675
1.0	1,50	1520
0.5	0,75	6079

AC3F 9LED CW 60D 25W 12-24V DC IP68

ОПЦИИ СИСТМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Вид цвета	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	•			•	•	
R,G,B,A	•			•	•	
RGB	•					
RGBA/W						
RGB DMX			•			
WHITE DMX			•			

Наименование товара	Вольтаж (V DC)	Системы управления	Количество жил кабеля		
			Mono	RGB	RGB W/A
AC3F09	12	PWM	2x	4x	-
	12-24	ON/OFF	2x	-	-
	12-24	INV-PVM	3x	5x	-



Önkel Residences, Анталья.