

- Krom kaplamalı veya beyaz PC spot çerçeve
- 316L krom gövde
- Korozyona dayanıklı çift katmanlı elektrostatik toz boyalı gövde
- Polikarbon armatür camı
- 316L paslanmaz bağlantı parçaları
- Alternatif veya doğru akım ile çalışır
- Su altı konnektörü
- H07RNF kauçuk kablo

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ağırlık** (kg)
AC3N09	WW-NW-CW	12-24V DC	12	1.200	0,65-1,3
AC3N09	WW-NW-CW	12-24V DC	18	1.680	0,65-1,3
AC3N09	WW-NW-CW	12-24V DC	25	2.400	0,65-1,3
AC3N09	RGB	12V DC	13	-	0,65-1,3
AC3N09	RGB	12V DC	18	-	0,65-1,3

*Güç ve lümen değerleri lenssiz ürünlerde soğuk beyaz (CW) için verilmiştir. İstenilen renge göre farklılık gösterebilir.
**Ürün ağırlıkları, krom ve alüminyum seçeneklere göre verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● B: Mavi 465nm
	● A: Amber 590nm

S Sürücü Seçenekleri

- 01 Standart (ON/OFF)
- 02 PWM-DIM
- 03 Invert PWM-DIM

O Lens Seçenekleri



N: Ekstra Dar Açılı M: Orta Açılı W: Geniş Açılı XW: Lensiz

B Gövde Seçenekleri



09: Alüminyum gövde - IP67 10: Krom gövde - IP68

*Bu ürünün alüminyum ve krom seçenekleri su altında kullanımı farklılığı göstermektedir. Kullanmadan önce ürünün montaj talimatını okuyunuz.

K Kablo Giriş Yönü Seçenekleri

Krom Gövde



08: Merkezden tek giriş

Alüminyum Gövde



09: Ayak altından tek giriş



10: Kapaktan giri-çıkış

*Su altında kablo eki yapılacaksa su altı ek mufu kullanılmalıdır.




Sipariş Kodu

P . W . C . S . O . B . K . U




Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

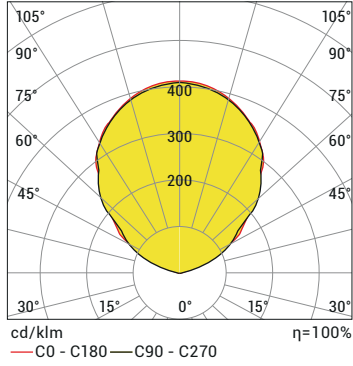

Koni Diyagramı

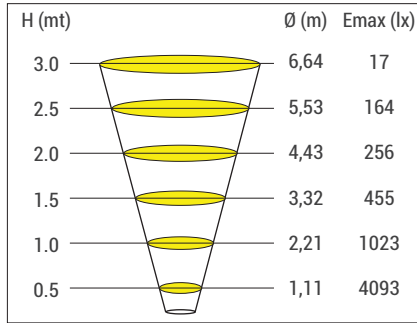

AC3N 9LED CW 120D 25W 12-24V DC IP67

U Üst Parça Seçenekleri




15: Krom kaplama spot aynası



16: Beyaz plastik spot aynası

Montaj Aksesuarları

Ayak uzatma parçası



34: A=5cm
35: A=10cm
36: A=20cm

Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	•			•	•	
R,G,B,A	•			•	•	
RGB	•					
RGBA/W	•					
RGB DMX			•			
WHITE DMX			•			

Ürün Kodu	Voltaj (V DC)	Kontrol Sistemi	Kablo Damar Sayısı		
			Mono	RGB	RGB W/A
AC3N09	12	PWM	2x	4x	-
	12-24	ON/OFF	2x	-	-
	12-24	INV-PVM	3x	5x	-



Maxx Royal Otel, Antalya