

- Хромированный корпус 316 L и хромированная рамка.
- Стекло для светильников из поликарбоната.
- Пластиковая монтажная коробка.
- Подводный разъем.
- Резиновый кабель H07RNF.

P W ВАРИАНТЫ ИЗДЕЛИЙ И МОЩНОСТИ

	Цвет света	/ ft	(ft	/ ft	/ ft
AC500N	WW-NW-CW	12-24V DC	2	150	0,25
AC500N	WW-NW-CW	12-24V DC	3	310	0,25
AC500N	RGB	7,5V DC	8	-	0,25

*Значения мощности и светового потока указаны для «холодного белого (CW) светодиода».

C ВАРИАНТЫ ЦВЕТА СВЕТА

● WW: Теплый белый 3000K	● R: Красный 625nm
● NW: Естественный белый 4000K	● G: Зелёный 525nm
● CW: Холодный белый 6500K	● B: Синий 465nm
● RGB	● A: Амбра 590nm

*По желанию может быть изготовлен в другом цвете.

S ОПЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

- 01 Стандарт Driver (ON/OFF)
- 02 PWM-DIM

O ВАРИАНТЫ ЛИНЗ




XN: Очень узкий угол

N: Узкий угол освещения

W: Широкий угол освещения

M ВАРИАНТЫ МОНТАЖА / УСТАНОВКИ

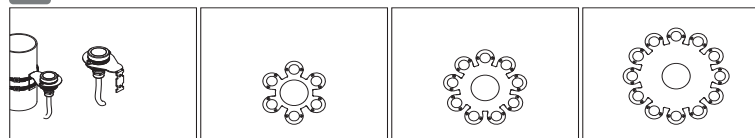

16: 1-полюсное соединение

17: 6-полюсное соединение

18: 9-полюсное соединение

19: 12-полюсное соединение



КОД ЗАКАЗА

P . W . C . S . O . M



ДИАГРАММЫ ПРОДУКТА

Полярная диаграмма

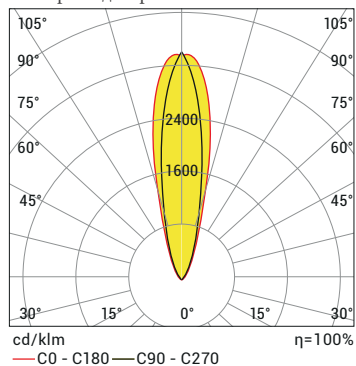


Диаграмма конуса

H (m)	\varnothing (m)	E _{max} (lx)
3.0	1,08	116
2.5	0,90	167
2.0	0,72	262
1.5	0,54	465
1.0	0,36	1047
0.5	0,18	4186

AC500N CW 25D 3W 12-24V DC IP68

ОПЦИИ СИСТМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Вид цвета	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	•			•	•	
R,G,B,A	•			•	•	
RGB	•					
RGBA/W						
RGB DMX			•			
WHITE DMX			•			

Наименование товара	Вольтаж (V DC)	Системы управления	Количество жил кабеля		
			Mono	RGB	RGB W/A
AC500N	5	PWM	2x	-	-
	7,5	PWM	-	4x	-
	12-24	ON/OFF	2x	-	-



Катамаран, Анталья.