

- 3mm 316L krom spot aynası
- 316L pres sıvama krom gövde
- 12 mm temperli armatür camı
- 316L paslanmaz bağlantı parçaları
- Plastik enjeksiyon montaj kutusu
- Alternatif veya doğru akım ile çalışır
- Sualtı kablo bağlantısı
- H07RNF kauçuk kablo

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ağırlık (kg)
AC5F18	WW-NW-CW	12-24V DC	21	2.100	2,5
AC5F18	WW-NW-CW	12-24V DC	32	3.200	2,5
AC5F18	WW-NW-CW	12-24V DC	46	4.800	2,5
AC5F18 **	RGB	24V DC	36	-	2,5
AC5F18 **	RGB	24V DC	26	-	2,5

*Güç ve lümen değerleri lenssiz üründen soğuk beyaz (CW) için verilmiştir. İstenilen renge göre farklılık gösterebilir.
**RGB ürünleri 12-24 V DC olarak yapılabilir ve güç değerleri farklılık gösterir.

C Işık Rengi Seçenekleri


● WW: Sıcak Beyaz	3000K	● R: Kırmızı	625nm
● NW: Doğal Beyaz	4000K	● G: Yeşil	525nm
● CW: Soğuk Beyaz	6500K	● B: Mavi	465nm
● RGB		● A: Amber	590nm

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

S Sürücü Seçenekleri

- 01 Standart (ON/OFF)
- 02 PWM-DIM
- 03 Invert PWM-DIM

O Lens Seçenekleri

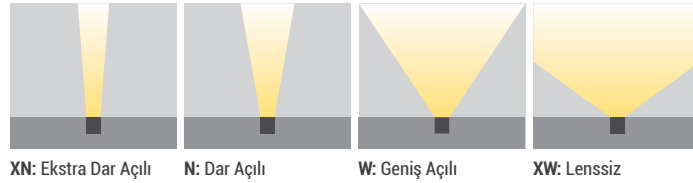

XN: Ekstra Dar Açılı

N: Dar Açılı


W: Geniş Açılı

XW: Lenssiz




Sipariş Kodu

P . W . C . S . O



Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

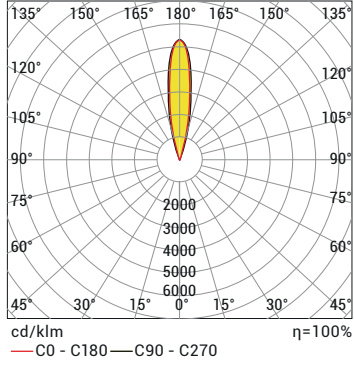

Koni Diyagramı


H (mt)	Ø (m)	Emax (lx)
3.0	1,05	1244
2.5	0,87	1792
2.0	0,70	2799
1.5	0,52	4977
1.0	0,35	11197
0.5	0,17	44790

AC5F 18LED CW 25D 20W 12-24V DC IP68

Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	•	•		•	•	
R,G,B,A	•	•		•	•	
RGB	•	•				
RGBA/W						
RGB DMX			•			
WHITE DMX			•			

Ürün Kodu	Voltaj (V DC)	Kontrol Sistemi	Kablo Damar Sayısı		
			Mono	RGB	RGB W/A
AC5F18	24	PWM	2x	4x	-
	12-24	ON/OFF	2x	-	-
	12-24	INV-PVM	2x	5x	-

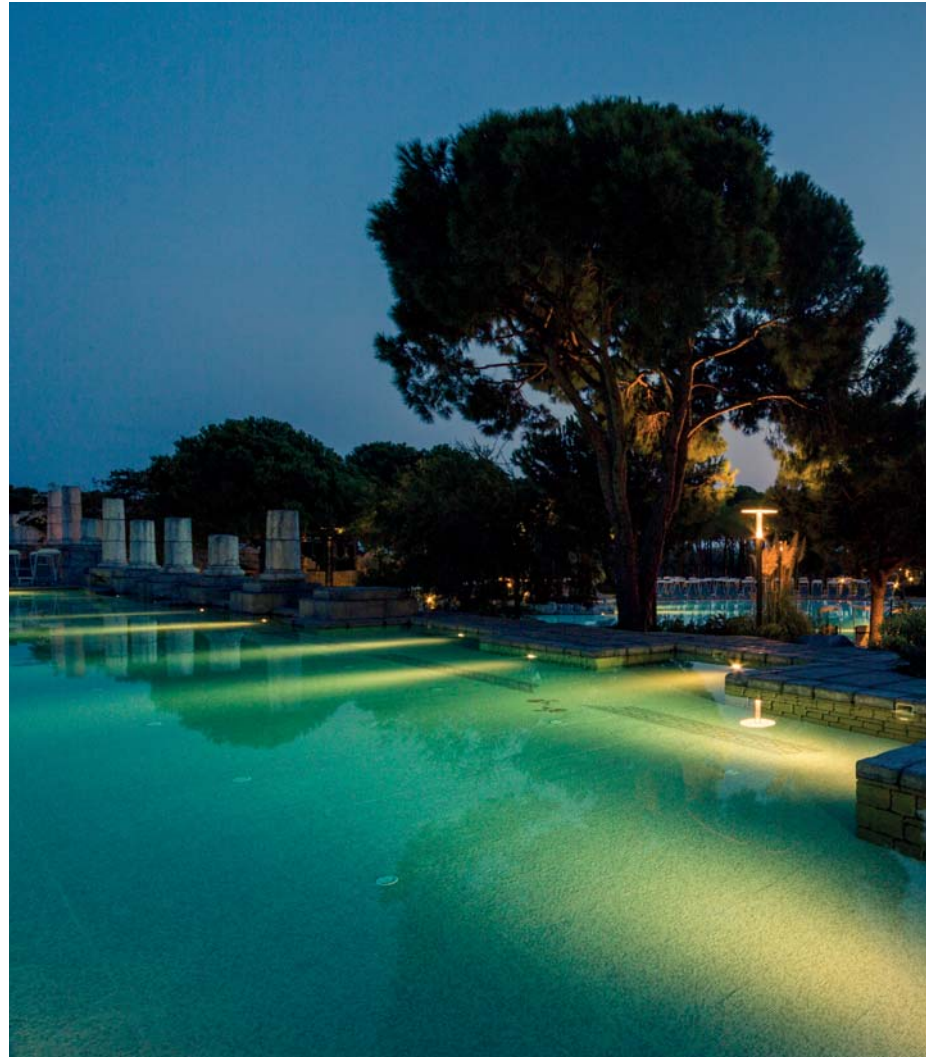

Xanadu Otel, Antalya