

- Plastik enjeksiyon PC gövdesi
- Polikarbon armatür camı
- Alternatif veya doğru akım ile çalışır
- Su altı konnektörü
- H07RNF kauçuk kablo
- Plastik enjeksiyon montaj kasası (opsiyonel)

## P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ağırlık (kg)
AC5GE18	WW-NW-CW	24V DC	18	1.800	0,8

\*Güç ve lümen değerleri lenssiz ürünlerde soğuk beyaz (CW) için verilmiştir. İstenilen renge göre farklılık gösterebilir.

## C Işık Rengi Seçenekleri

● WW: Sıcak Beyaz	3000K	● R: Kırmızı	625nm
● NW: Doğal Beyaz	4000K	● G: Yeşil	525nm
● CW: Soğuk Beyaz	6500K	● B: Mavi	465nm

## S Sürücü Seçenekleri

- 01 Standart (ON/OFF)
- 02 PWM-DIM




Bademlik, Eskişehir




Sipariş Kodu

P . W . C . S



## Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

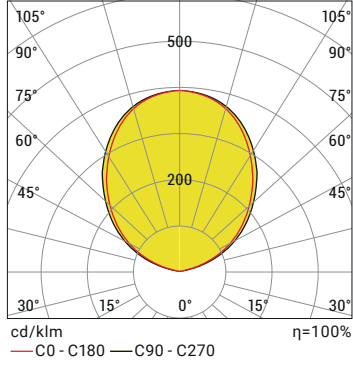


Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	E <sub>max</sub> (lx)
3.0	6,95	80
2.5	5,79	116
2.0	4,63	180
1.5	3,48	321
1.0	2,32	722
0.5	1,16	2888

AC5GE 18LED CW 120D 18W 12-24V DC IP68

## Aksesuarlar

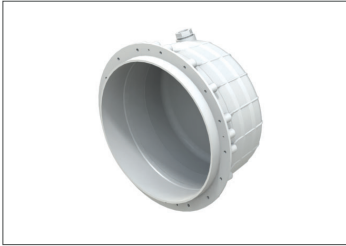

34600134: Montaj Kutusu

## Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	•			•	•	
R,G,B,A	•			•	•	
RGB						
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						

Ürün Kodu	Voltaj (V DC)	Kontrol Sistemi	Kablo Damar Sayısı		
			Mono	RGB	RGB W/A
AC5GE	24	PWM	2x	-	-
	12-24	ON/OFF	2x	-	-



Bademlik, Eskişehir