

- Хромированная или белая рамка из ПК.
- Корпус из штампованного хрома 316L.
- С стекло из поликарбоната.
- Соединители из нержавеющей стали 316L.
- Работает от переменного или постоянного тока.
- Подводный разъем.
- Резиновый кабель H07RNF.

P W ВАРИАНТЫ ИЗДЕЛИЙ И МОЩНОСТИ

| | Цвет света | | / ft | (ft | / ft | / ft |
|----------|------------|-----------|------|------|------|------|
| AC5Y18 | WW-NW-CW | 12-24V DC | 21 | 2100 | 1,1 | |
| AC5Y18 | WW-NW-CW | 12-24V DC | 32 | 3200 | 1,1 | |
| AC5Y18 | WW-NW-CW | 12-24V DC | 46 | 4800 | 1,1 | |
| AC5Y18** | RGB | 24V DC | 26 | - | 1,1 | |
| AC5Y18** | RGB | 24V DC | 36 | - | 1,1 | |

*Приведенные значения мощности и люмена основаны на безлиновом продукте с холодным белым (CW) светодиодом. Он может варьироваться в зависимости от желаемого цвета.

**Продукты RGB могут изготавливаться при напряжении 12-24 В постоянного тока, и их стоимость может отличаться.

C ВАРИАНТЫ ЦВЕТА СВЕТА

| | |
|------------------------------|------------------|
| WW: Теплый белый 3000K | R: Красный 625nm |
| NW: Естественный белый 4000K | G: Зелёный 525nm |
| CW: Холодный белый 6500K | B: Синий 465nm |
| RGB | A: Амбра 590nm |

*По желанию может быть изготовлен в другом цвете.

S ОПЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

- 01 Стандарт (ON/OFF)
- 02 PWM-DIM
- 03 Инверт PWM-DIM

O ВАРИАНТЫ ЛИНЗ



XN: Очень узкий угол освещения M: Средний угол освещения W: Широкий угол освещения XW: Без линз

B ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА



15: Хромированный

16: Белый



КОД ЗАКАЗА

P . W . C . S . O . B



ДИАГРАММЫ ПРОДУКТА

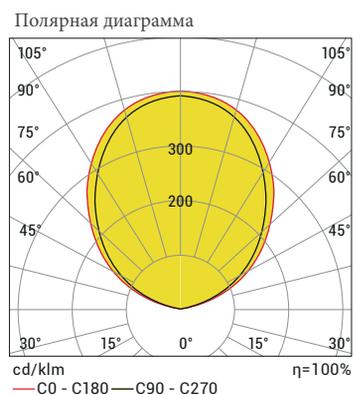


Диаграмма конуса


| H (mt) | \emptyset (m) | E _{max} (lx) |
|--------|-----------------|-----------------------|
| 3.0 | 7,74 | 93 |
| 2.5 | 6,45 | 134 |
| 2.0 | 5,16 | 210 |
| 1.5 | 3,87 | 373 |
| 1.0 | 2,58 | 840 |
| 0.5 | 1,29 | 3359 |

AC5Y 18LED CW 120D 20W 12-24V DC IP68

ОПЦИИ СИСТМЫ УПРАВЛЕНИЯ

| Вид цвета | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0-10V DC | TRIAC |
|-----------|-----|---------|-----|------|----------|-------|
| WW-NW-CW | • | • | | • | • | |
| R,G,B,A | • | • | | • | • | |
| RGB | • | • | | | | |
| RGBA/W | | | | | | |
| RGB DMX | | | • | | | |
| WHITE DMX | | | • | | | |

| Наименование товара | Вольтаж (V DC) | Системы управления | Количество жил кабеля | | |
|---------------------|----------------|--------------------|-----------------------|-----|---------|
| | | | Mono | RGB | RGB W/A |
| AC5Y09 | 24 | PWM | 2x | 4x | - |
| | 12-24 | ON/OFF | 2x | - | - |
| | 12-24 | INV-PWM | 2x | 5x | - |

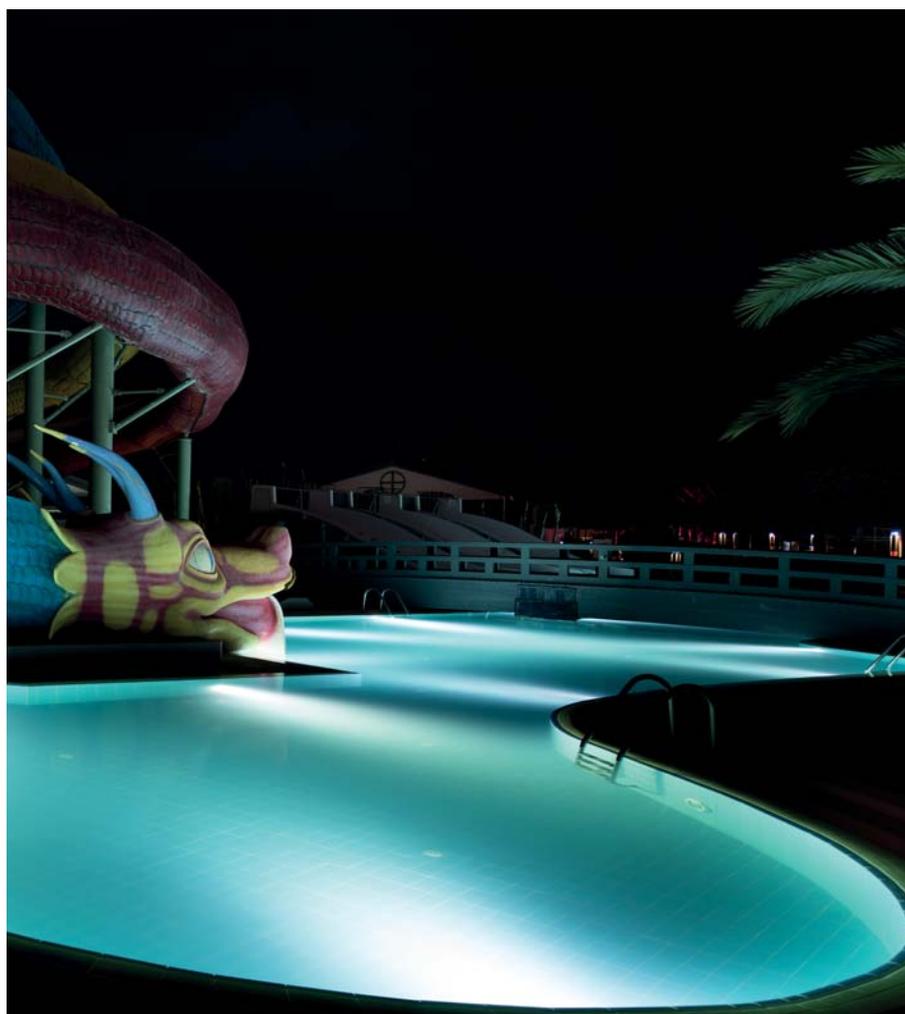

Limak Отель, Анталья.