

- 2,5 mm et kalınlığı elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
- Polikarbon enjeksiyon PC difüze kapak
- Paslanmaz bağlantı parçaları
- 6kV yıldırım koruma devreli, IP67 sürücü

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ağırlık** (kg)
ARC CIRCO	WW-NW-CW	220-240V AC	60	5.000	4,8

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.
**Ürün ağırlığı direksiz olarak verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.


S Sürücü Seçenekleri

- 01 Standart Driver
- 06 DALI Driver

G Gövde Rengi Seçenekleri

RAL9005	RAL9007	RAL9016

Aksesuar Seçenekleri



24011271
Direk ara montaj parçası
* Ø60mm direk ile kullanılır.




Sipariş Kodu

P . W . C . S . G



Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

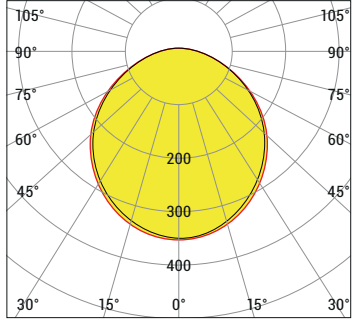

cd/klm
— C0 - C180 — C90 - C270
η=100%

Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	E _{max} (lx)
0.5	1.30	7216
1.0	2.60	1804
1.5	3.90	802
2.0	5.19	451
2.5	6.49	289
3.0	7.79	200

ARC CIRCO NW40 60W 220V AC IP66

Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW				•	•	
R,G,B,A						
RGB						
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						



Konyaalti Beach, Antalya