

- Профиль из алюминия с электростатическим порошковым покрытием толщиной 2,5 мм.
- Крышка диффузора из поликарбоната.
- Соединители из нержавеющей стали.
- Схема молниезащиты 10кВ.

## P W ВАРИАНТЫ ИЗДЕЛИЙ И МОЩНОСТИ

| Наименование товара | Цвет света | Рабочее напряжение (В) | Мощность (Вт) | Световой поток (лм) | Вес (кг) ** |
|---------------------|------------|------------------------|---------------|---------------------|-------------|
| ARC DOUBLE          | WW-NW-CW   | 220-240V AC            | 80            | 6.600               | 5,8         |

\*Значения мощности и люмена приведены для «холодного белого (CW) светодиода».  
\*\*Вес изделия указан без веса штанги.

## C ВАРИАНТЫ ЦВЕТА СВЕТА

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| ● WW: Теплый белый       | 3000K |
| ● NW: Естественный белый | 4000K |
| ● CW: Холодный белый     | 6500K |

\*По желанию может быть изготовлен в другом цвете.

## S ОПЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

- 01 Стандартный Драйвер
- 06 DALI Драйвер

## G ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА



## АКСЕССУАРЫ



24011271


Монтажный аксессуар

\* Может быть установлен на опоре Ø60 мм с помощью монтажных принадлежностей

## ОПЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

| Вид цвета | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0-10V DC | TRIAC |
|-----------|-----|---------|-----|------|----------|-------|
| WW-NW-CW  |     |         |     | •    | •        |       |
| R,G,B,A   |     |         |     |      |          |       |
| RGB       |     |         |     |      |          |       |
| RGBA/W    |     |         |     |      |          |       |
| RGB DMX   |     |         |     |      |          |       |
| WHITE DMX |     |         |     |      |          |       |

## ДИАГРАММЫ ПРОДУКТА

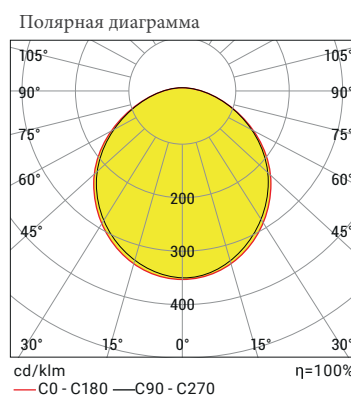

## Диаграмма конуса

| H (m) | Ø (m) | E <sub>max</sub> (lx) |
|-------|-------|-----------------------|
| 0.5   | 1.36  | 9446                  |
| 1.0   | 2.72  | 2362                  |
| 1.5   | 4.08  | 1050                  |
| 2.0   | 5.45  | 590                   |
| 2.5   | 6.81  | 378                   |
| 3.0   | 8.17  | 262                   |

ARC DOUBLE NW40 80W 220V AC IP66



КОД ЗАКАЗА

P . W . C . S . G

