

- Профиль из алюминия с электростатическим порошковым покрытием толщиной 2,5 мм.
- Крышка диффузора из поликарбоната.
- Соединители из нержавеющей стали.
- Схема молниезащиты 10кВ.

## P W ВАРИАНТЫ ИЗДЕЛИЙ И МОЩНОСТИ

Наименование товара	Цвет света	Рабочее напряжение (В)	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Вес (кг) **
ARC SPIRAL	WW-NW-CW	220-240V AC	120	10.000	8,5


\*Значения мощности и люмена приведены для «холодного белого (CW) светодиода».  
\*\*Вес изделия указан без веса штанги.

## C ВАРИАНТЫ ЦВЕТА СВЕТА

WW: Теплый белый	3000K
NW: Естественный белый	4000K
CW: Холодный белый	6500K

\*По желанию может быть изготовлен в другом цвете.

## G ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА



## S ОПЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

- 01 Стандартный Драйвер
- 06 DALI Драйвер

## АКСЕССУАРЫ



24011271

Монтажный аксессуар


\* Может быть установлен на опоре Ø60 мм с помощью монтажных принадлежностей

## ОПЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Вид цвета	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW				•	•	
R,G,B,A						
RGB						
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						

## ДИАГРАММЫ ПРОДУКТА

### Полярная диаграмма

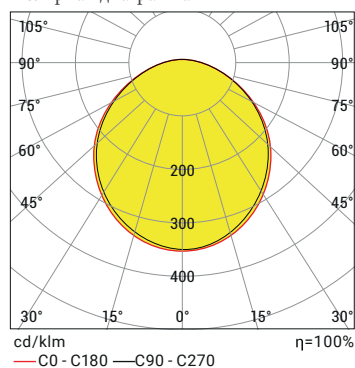

### Диаграмма конуса

H (m)	Ø (m)	E <sub>max</sub> (lx)
0.5	1.36	14351
1.0	2.72	3588
1.5	4.08	1595
2.0	5.45	897
2.5	6.81	574
3.0	8.17	399

ARC SPIRAL NW40 120W 220V AC IP66



КОД ЗАКАЗА

P . W . C . S . G

