

- Профиль из алюминия с электростатическим порошковым покрытием толщиной 2,5 мм.
- Крышка диффузора из поликарбоната.
- Соединители из нержавеющей стали.
- Схема молниезащиты 10кВ.

P W ВАРИАНТЫ ИЗДЕЛИЙ И МОЩНОСТИ

Наименование товара	Цвет света	Рабочее напряжение (В)	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Вес (кг) **
ARC TRIPLE	WW-NW-CW	220-240V AC	120	10.000	7,0

*Значения мощности и люмена приведены для «холодного белого (CW) светодиода».
**Вес изделия указан без веса штанги.

C ВАРИАНТЫ ЦВЕТА СВЕТА

● WW: Теплый белый	3000K
● NW: Естественный белый	4000K
● CW: Холодный белый	6500K

*По желанию может быть изготовлен в другом цвете.


S ОПЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

- 01 Стандартный Драйвер
- 06 DALI Драйвер

G ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА



АКСЕССУАРЫ



24011271

Монтажный аксессуар

* Может быть установлен на опоре Ø60 мм с помощью монтажных принадлежностей

ОПЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Вид цвета	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW				•	•	
R,G,B,A						
RGB						
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						

ДИАГРАММЫ ПРОДУКТА

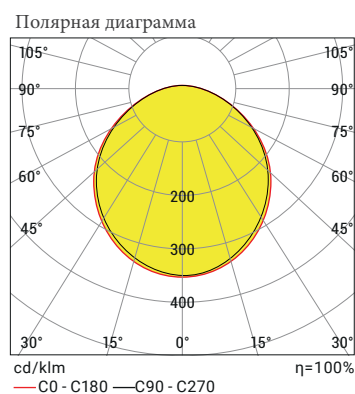


Диаграмма конуса

H (m)	Ø (m)	E _{max} (lx)
0.5	1.36	14268
1.0	2.72	3567
1.5	4.08	1585
2.0	5.45	892
2.5	6.81	571
3.0	8.17	396

ARC TRIPLE NW40 120W 220V AC IP66



КОД ЗАКАЗА

P . W . C . S . G

