

- Электростатическая порошковая покрытие или корпус из анодированного алюминия и соединительный элемент.
- 5 мм светильник из закаленного стекла.
- Адаптер Ø60 мм с верхним и боковым входом, угол наклона + 15 ° / -15 °
- Схема молниезащиты 10кВ
- Сертифицированный ENEC драйвер постоянного тока со сроком службы 50 000 часов

P W ВАРИАНТЫ ИЗДЕЛИЙ И МОЩНОСТИ

Наименование товара	Цвет света	Рабочее напряжение (В)	Мощность (Вт)	Световой поток(лм)	Вес (кг)
AYFER9	WW-NW-CW	220-240V AC	60	8.400	3,5
AYFER9	WW-NW-CW	220-240V AC	75	10.500	3,6
AYFER9	WW-NW-CW	220-240V AC	85	11.900	3,6

*Значения мощности и светового потока указаны для «холодного белого (CW) светодиода».

C ВАРИАНТЫ ЦВЕТА СВЕТА

● WW: Теплый белый	3000K
● NW: Естественный белый	4000K
● CW: Холодный белый	6500K

*По желанию может быть изготовлен в другом цвете.

ОПЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

- 01 Стандартный Драйвер
- 06 DALI Драйвер

O ВАРИАНТЫ ЛИНЗ



XW: Без линз ME3: 90°x120°

G ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА




RAL9005 RAL9007 RAL9016




КОД ЗАКАЗА

P . W . C . S . O . G



ДИАГРАММЫ ПРОДУКТА

Полярная диаграмма

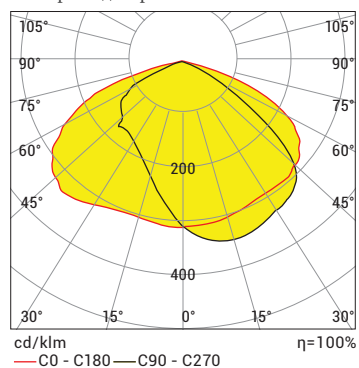

ОПЦИИ СИСТМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Вид цвета	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW ● ● ●				●		
R,G,B,A ● ● ● ●						
RGB ● ● ●						
RGBA/W ● ● ● ● ●						
RGB DMX ● ● ●						
WHITE DMX ●						

