

- Elektrostatik toz boya veya eloksallı alüminyum gövde ve direk bağlantı parçası
- 5mm temperli armatür camı
- Adaptörlü üstten veya yandan girişi
+15° / -15° eğim açısı
- 6kv/10kv yıldırım koruma devresi
- ENEC sertifikalı, 50.000 saat ömürlü sabit akım sürücüsü

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ağırlık (kg)
AYFER9	WW-NW-CW	220-240V AC	60	8.400	3,5
AYFER9	WW-NW-CW	220-240V AC	75	10.500	3,6
AYFER9	WW-NW-CW	220-240V AC	85	11.900	3,6
AYFER9	WW-NW-CW	220-240V AC	100	13.600	3,6

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

S Sürücü Seçenekleri

- 01 Standart Driver
- 06 DALI Driver

O Lens Seçenekleri




XW: Lenssiz M3: 90x120°

G Gövde Rengi Seçenekleri



RAL9005 RAL9007 RAL9016

M Montaj Seçenekleri

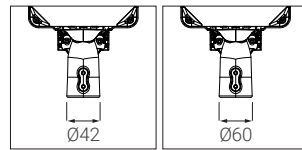


MK42: Ø42 MK60: Ø60




Sipariş Kodu

P . W . C . S . O . G . M



Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

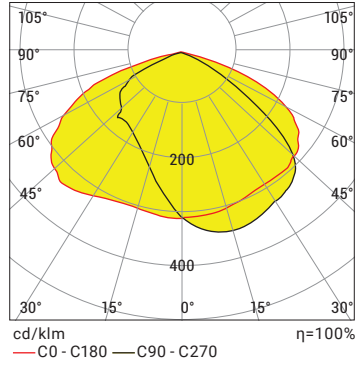

Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW				•		
R,G,B,A						
RGB						
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						

