
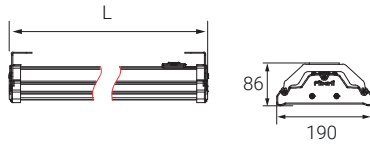


IK 08

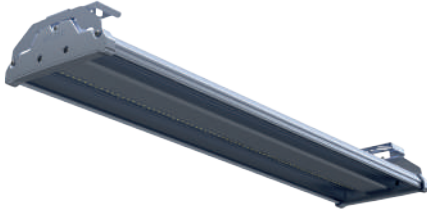

- Elokssallı alüminyum ekstrüzyon profil gövde
- Hijyen gereksinimi olan ortamlara uygun, toz tutmayan gövde tasarımı
- UV korumalı PVC yan kapaklar
- Opsiyonel güvenlik filmlili temperli cam
- Yüksek verimli optik lens
- Opsiyonel paslanmaz çelik montaj klipsi

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Uzunluk (L) (mm)	Ağırlık (kg)
BERT40	WW-NW-CW	220-240V AC	45	5.580	415	2,9
BERT40	WW-NW-CW	220-240V AC	64	7.703	415	2,9
BERT80	WW-NW-CW	220-240V AC	110	12.980	815	4,8
BERT80	WW-NW-CW	220-240V AC	134	15.424	815	4,8
BERT120	WW-NW-CW	220-240V AC	166	21.365	1215	8,8
BERT120	WW-NW-CW	220-240V AC	200	25.200	1215	8,8
BERT160	WW-NW-CW	220-240V AC	248	31.250	1615	10,4

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (NW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K

S Sürücü Seçenekleri

- 01 Standart Driver
- 06 DALI Driver
- 11 Driver + Acil Aydınlatma Kiti
- 16 Radar Sensörü

O Lens Seçenekleri



M: Orta Açılı

W: Geniş Açılı

J Bağlantı Seçenekleri



01: Kablolu

02: IP Soketli

U Üst Parça Seçenekleri

- T: Temperli Cam
- T+F Güvenlik Filmlili Temperli Cam




Sipariş Kodu

P . W . C . S . O . J . U . M



Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

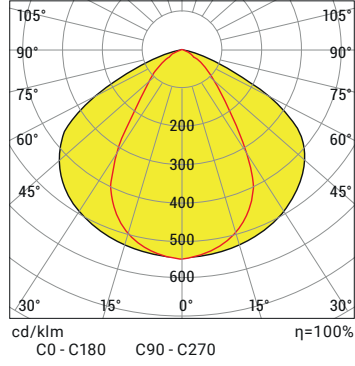


Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	E _{max} (lx)
0.5	1.81	46286
1.0	3.62	11571
1.5	5.43	5143
2.0	7.25	2893
2.5	9.06	1851
3.0	10.87	1286

BERT120 NW40 60D 166W 220VAC IP66

M Montaj Seçenekleri

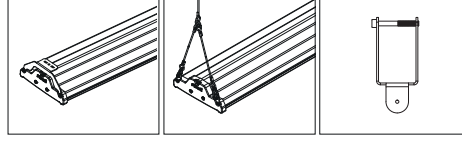

M01: Sıva üstü
Montaj

M02: Sarkıt
Montaj

M03: Busbar
Montaj Aparatı

*M02 kodlu seçeneğe halat dahil değildir.

Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	●	●	●	●	●	●



Endüstriyel Yüksek Tavan Aydınlatması