

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon çerçeve
- Yüksek verimli düşük parlıtlı (UGR <19) homojen ışık veren difüzör
- Gömme kullanıma uygun
- Parlama önleyici reflektör

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ölçüler (AxB) (mm)	Kesim Ölçüleri (C) (mm)	Ağırlık (kg)
CD69 2	WW-NW-CW	220-240V AC	4	320	95x50	Ø92	0,3
CD69 3	WW-NW-CW	220-240V AC	4	320	115x45	Ø100	0,4
CD69 4	WW-NW-CW	220-240V AC	8	640	145x50	Ø125	0,5
CD69 5	WW-NW-CW	220-240V AC	16	960	175x55	Ø150	0,6
CD69 6	WW-NW-CW	220-240V AC	20	1.600	190x50	Ø175	0,7
CD69 8	WW-NW-CW	220-240V AC	25	2.000	225x55	Ø210	0,9
CD69 2-DOB	WW-NW-CW	220-240V AC DOB	4	320	95x50	Ø92	0,2
CD69 4-DOB	WW-NW-CW	220-240V AC DOB	8	640	145x50	Ø125	0,4

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K

S Sürücü Seçenekleri

01	Standart Driver
06	DALI Driver
11	Driver + Acil Aydınlatma Kiti 1saat
12	Driver + Acil Aydınlatma Kiti 3saat

G Gövde Rengi Seçenekleri

RAL9005	RAL9007	RAL9016
---------	---------	---------

Reflektör seçenekleri


RAL9005	RAL9016
---------	---------

*Ürünler standart olarak siyah reflektörlüdür.




Sipariş Kodu

P . W . C . S . G




Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

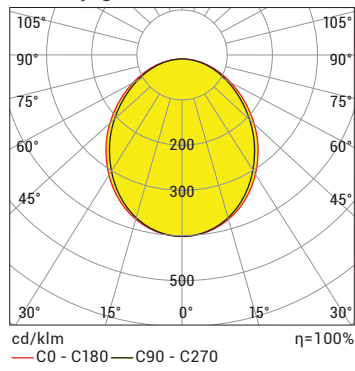

Koni Diyagramı

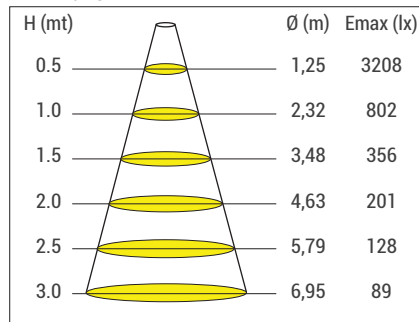

CD69 D8 CW 25 W AC 220VAC IP44

Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI *	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW				•	•	•
R,G,B,A						
RGB						
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						

*DOB seçeneği için geçerli değildir.



Riviera Mall, Rusya