

- Alüminyum Gövde
- PMMA lens
- Silikon conta
- Gömme kullanıma uygun

## P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ağırlık (kg)
CDC1	WW-NW-CW	220-240V AC	1	100	0,1
CDC1	WW-NW-CW	220-240V AC	3	240	0,1

\*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

## C Işık Rengi Seçenekleri

● WW: Sıcak Beyaz	3000K	● R: Kırmızı	625nm
● NW: Doğal Beyaz	4000K	● G: Yeşil	525nm
● CW: Soğuk Beyaz	6500K	● B: Mavi	465nm
		● A: Amber	590nm

## O Lens Seçenekleri



XN: Ekstra Dar Açı


N: Dar Açı

XW: Lensiz




Sipariş Kodu

P . W . C . O



## Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

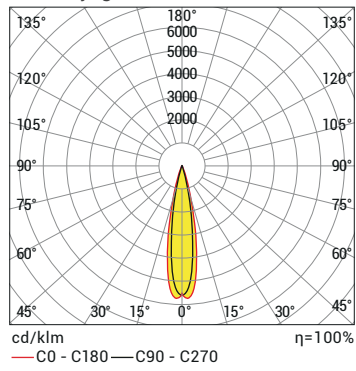

Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	E <sub>max</sub> (lx)
0.5	0,20	3381
1.0	0,40	845
1.5	0,60	376
2.0	0,81	211
2.5	1,01	135
3.0	1,21	94

CDC1 CW DAR ACI 1,5W 220 VAC 50HZ IP65

## Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW						
R,G,B,A						
RGB						
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						

