

- Рама из алюминия, окрашенного в электростатический порошковым покрытием.
- Высокоэффективный однородный диффузор с низким уровнем блеска (UGR <19).
- Система пружин из нержавеющей стали для потолочного монтажа.
- Подходит для скрытого использования.

P W ВАРИАНТЫ ИЗДЕЛИЙ И МОЩНОСТИ

Наименование товара	Цвет света	Рабочее напряжение (В)	Мощность (Вт)	Световой поток(лм)	Размеры (АхВ) (••)•	Размер срезов (мм)	Вес (кг)
CDEW3-TECO	WW-NW-CW	220-240V AC	5	450	Ø95x45	Ø80	0,3
CDEW4-TECO	WW-NW-CW	220-240V AC	10	900	Ø120x49	Ø105	0,4
CDEW6-TECO	WW-NW-CW	220-240V AC	18	1.620	Ø177x55	Ø155	0,6
CDEW8-TECO	WW-NW-CW	220-240V AC	28	2.520	Ø228x58	Ø205	0,9

*Значения мощности и светового потока указаны для «холодного белого (CW) светодиода».

C ВАРИАНТЫ ЦВЕТА СВЕТА

● WW: Теплый белый	3000K
● NW: Естественный белый	4000K
● CW: Холодный белый	6500K

*По желанию может быть изготовлен в другом цвете.

S Системные параметры


- 01 Стандартный драйвер
- 06 DALI Водитель
- 11 Водитель + Комплект аварийного освещения 1 час
- 12 Водитель + Комплект аварийного освещения 3 часа

G ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА И ПОКРЫТИЯ




КОД ЗАКАЗА

P . W . C . S . G



ДИАГРАММЫ ПРОДУКТА

Полярная диаграмма

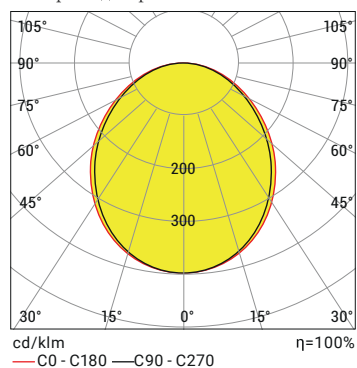

ОПЦИИ СИСТМЫ УПРАВЛЕНИЯ

	Вид цвета	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW					•	•	
R,G,B,A							
RGB							
RGBA/W							
RGB DMX							
WHITE DMX							



Серп и Молот Деловой Центр, Россия.