

- Elektrostatik toz boyalı çelik çerçeve
- Yüksek verimli düşük parlıtlı (UGR <19) homojen ışık veren difüzör
- Alüminyum arka soğutucu
- Gömme kullanıma uygun

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ölçüler (AxB) (mm)	Kesim Ölçüleri (C) (mm)	Ağırlık (kg)
CDFS10	WW-NW-CW	220-240V AC	5	350	120x45	100x100	0,5
CDFS14	WW-NW-CW	220-240V AC	9	660	155x45	140x140	0,6
CDFS17	WW-NW-CW	220-240V AC	12	1.000	190x45	170x170	0,9
CDFS20	WW-NW-CW	220-240V AC	16	1.515	235x45	200x200	1,2
CDFS25	WW-NW-CW	220-240V AC	21	2.150	275x45	250x250	1,6

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K

S Sürücü Seçenekleri

- 01 Standart Driver
- 06 DALI Driver
- 11 Driver + Acil Aydınlatma Kiti 1 saat
- 12 Driver + Acil Aydınlatma Kiti 3 saat


G Gövde Rengi Seçenekleri

RAL9005	RAL9007	RAL9016




Sipariş Kodu

P . W . C . S . G



Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

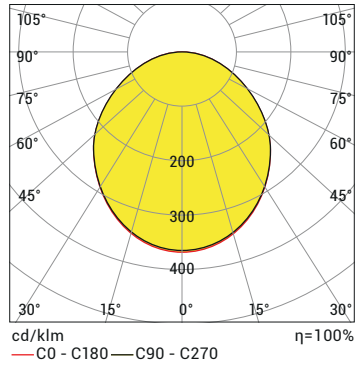

Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	E _{max} (lx)
0.5	1,35	2834
1.0	2,70	708
1.5	4,05	315
2.0	5,41	177
2.5	6,76	113
3.0	8,11	79

CDFS 25 CW 120D 21W 220V AC IP40

Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI *	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW				•	•	•
R,G,B,A						
RGB						
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						

*DOB seçeneği için geçerli değildir.



Algorithm İş Merkezi, Rusya