

- Alüminyum ekstrüzyon gövde
- PC üst kapak
- Yüksek verimli PMMA lens
- Tavan montajı için paslanmaz yay sistemi
- Gömme kullanıma uygun

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Kesim Ölçüleri (mm)	Ağırlık (kg)
CDLG 1x4	WW-NW-CW	220-240V AC	10	950	Ø170x50	0,4

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

• WW: Sıcak Beyaz 3000K	• R: Kırmızı 625nm	• RGB
• NW: Doğal Beyaz 4000K	• G: Yeşil 525nm	• RGBW
• CW: Soğuk Beyaz 6500K	• B: Mavi 465nm	• RGBA
	• A: Amber 590nm	

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

O Lens Seçenekleri



N: Dar Açılı


M: Orta Açılı

W: Geniş Açılı




Sipariş Kodu

P . W . C . O




Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

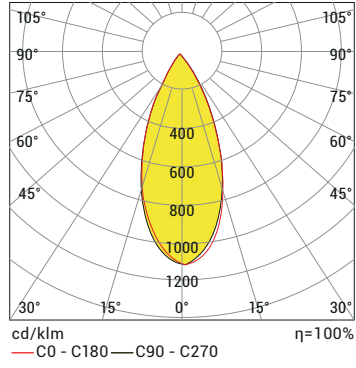

Koni Diyagramı

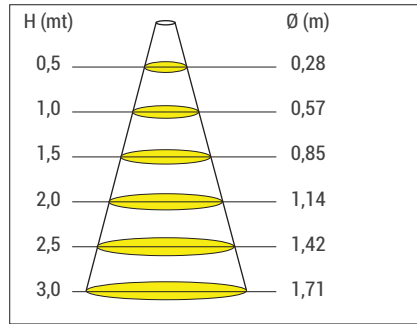

CDLG 2X2 CW 10W 30D 220VAC IP20

Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW				•	•	•
R,G,B,A						
RGB						
RGBA/W						
RGB DMX			•			
WHITE DMX			•			