

- Alüminyum ekstrüzyon gövde
- PC üst kapak
- Yüksek verimli PMMA lens
- Tavan montajı için paslanmaz yay sistemi
- Gömme kullanıma uygun

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Kesim Ölçüleri (mm)	Ağırlık (kg)
CDLG 2x2	WW-NW-CW	220-240V AC	10	950	Ø90x90	0,3


*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

• WW: Sıcak Beyaz 3000K	• R: Kırmızı 625nm	• RGB
• NW: Doğal Beyaz 4000K	• G: Yeşil 525nm	• RGBW
• CW: Soğuk Beyaz 6500K	• B: Mavi 465nm	• RGBA
	• A: Amber 590nm	

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

O Lens Seçenekleri

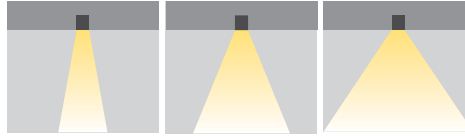

N: Dar Açılı


M: Orta Açılı

W: Geniş Açılı




Sipariş Kodu

P . W . C . O



Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

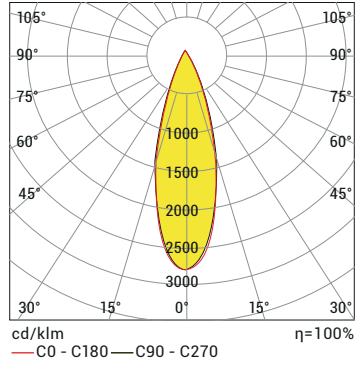

Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	E _{max} (lx)
0,5	0,28	5346
1,0	0,57	1336
1,5	0,85	594
2,0	1,14	334
2,5	1,42	214
3,0	1,71	148

CDLG 1X4 CW 10W 40D 220VAC IP20

Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW				•	•	•
R,G,B,A						
RGB						
RGBA/W						
RGB DMX			•			
WHITE DMX			•			

