

- Elektrostatik toz boya kaplı alüminyum enjeksiyon gövde ve DKP ön çerçeve
- Polikarbon armatür camı
- Krom ön flanş
- Paslanmaz konektörler
- Gömme kullanıma uygun
- Parlama önleyici reflektör (RAL9005)

## P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ağırlık (kg)
CDP3 09	WW-NW-CW	220-240V AC	12	1.225	1,4
CDP3 09	WW-NW-CW	220-240V AC	17	1.685	1,4
CDP3 09	WW-NW-CW	220-240V AC	23	2.395	1,6
CDP3 09	WW-NW-CW	12-24V DC	11	1.120	1,2
CDP3 09	WW-NW-CW	12-24V DC	15	1.580	1,2
CDP3 09	WW-NW-CW	12-24V DC	22	2.290	1,2

\*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

## C Işık Rengi Seçenekleri


● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K

\*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

## S Sürücü Seçenekleri

- 01 Standart Driver
- 06 DALI Driver
- 11 Driver + Acil Aydınlatma Kiti 1saat
- 12 Driver + Acil Aydınlatma Kiti 3saat

## O Lens Seçenekleri

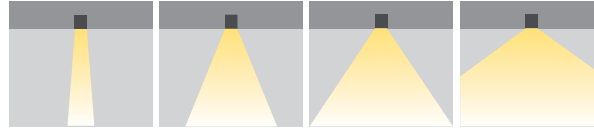

XN: Ekstra Dar Açılı

M: Orta Açılı

W: Geniş Açılı

XW: Lensiz

## G Gövde Rengi Seçenekleri



RAL9005

RAL9016

RAL9007

\*Ürünler standart olarak siyah reflektördür.

## I IP Koruma Sınıfı



\*IP65 yalnızca Sabit seçeneğinde yapılabilir




Sipariş Kodu

P . W . C . S . O . G . I . M



## Ürün Diyagramları

### Polar Diyagramı

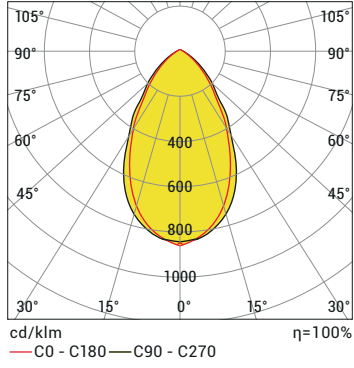

### Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	E <sub>max</sub> (lx)
0.5	0,55	4250
1.0	1,10	1062
1.5	1,66	472
2.0	2,21	866
2.5	2,76	170
3.0	3,31	118

CDP3 CW 60D 12 W 220V AC IP40

## M Montaj Seçenekleri



09: Sabit



10: Derin Sabit\*



11: Derin Hareketli\*



12: Derin Gömme Hareketli\*

\*IP65 yapılmamaktadır.

## Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW				•	•	•
R,G,B,A						
RGB						
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						