

- Алюминиевый корпус с электростатическим порошковым покрытием.
- Переднее стекло из поликарбоната.
- Подходит для подвешеного использования.

P W ВАРИАНТЫ ИЗДЕЛИЙ И МОЩНОСТИ

Наименование товара	Цвет света	Рабочее напряжение (В)	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Вес (кг)
CDRB150	WW-NW-CW	220-240V AC	12	1.225	1,1

*Значения мощности и светового потока указаны для «холодного белого (CW) светодиода».

C ВАРИАНТЫ ЦВЕТА СВЕТА

● WW: Теплый белый	3000K
● NW:	4000K
● CW:	6500K

*По желанию может быть изготовлен в другом цвете.

S ОПЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ


- 01 Стандартный Драйвер
- 06 DALI Драйвер

O ВАРИАНТЫ ЛИНЗ




- XN:** Очень узкий угол освещения
- N:** Узкий угол освещения
- M:** Средний угол освещения
- XW:** Без линз

G ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

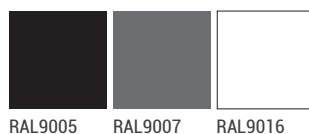

M ВАРИАНТЫ МОНТАЖА / УСТАНОВКИ

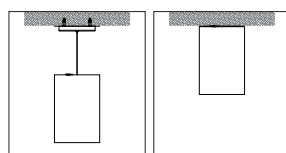


25: Sarkit

26: Siva üstü



КОД ЗАКАЗА

P . W . C . S . O . G . M



ДИАГРАММЫ ПРОДУКТА

Полярная диаграмма

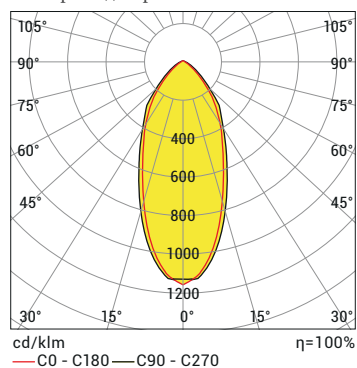


Диаграмма конуса

H (mt)	Ø (m)	E _{max} (lx)
0.5	0,39	5248
1.0	0,78	1312
1.5	1,16	583
2.0	1,55	328
2.5	1,94	210
3.0	2,33	146

CDRB 150 CW 60D 12W 220V AC IP54

ОПЦИИ СИСТМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Вид цвета	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW				•		
R,G,B,A						
RGB						
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						

