

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
- Polikarbon ön cam
- Sıva üstü / Sarkıt kullanıma uygun

## P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ağırlık (kg)
CDRB150	WW-NW-CW	220-240V AC	12	1.225	1,1

\*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

## C Işık Rengi Seçenekleri

● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K

\*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

## S Sürücü Seçenekleri

- 01 Standart Driver
- 06 DALI Driver

## O Lens Seçenekleri



XN: Ekstra Dar Açılı

N: Dar Açılı


M: Orta Açılı

XW: Lenssiz

## G Gövde Rengi Seçenekleri

RAL9005	RAL9007	RAL9016

## M Montaj Seçenekleri




25: Sarkıt

26: Sıva üstü




Sipariş Kodu

P . W . C . S . O . G . M



## Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

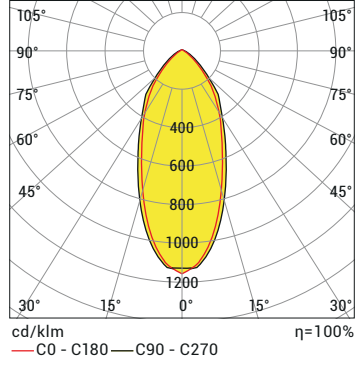

Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	E <sub>max</sub> (lx)
0.5	0,39	5248
1.0	0,78	1312
1.5	1,16	583
2.0	1,55	328
2.5	1,94	210
3.0	2,33	146

CDRB 150 CW 60D 12W 220V AC IP54

## Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW				•		
R,G,B,A						
RGB						
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						

