

- Elektrostatik boyalı alüminyum enjeksiyon gövde ve çerçeve
- Düşük parlama (UGR <19) homojen ışık
- Tavan montajı için paslanmaz yay sistemi
- Gömme kullanıma uygun

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ölçüler (AxB) (mm)	Ağırlık (kg)
CDRS85-TECO	WW-NW-CW	220-240V AC	8	793	Ø85x84	0,2
CDRS100-TECO	WW-NW-CW	220-240V AC	15	1.206	Ø100x87	0,3

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

S Sürücü Seçenekleri


01	Standart Driver
06	DALI Driver
11	Driver + Acil Aydınlatma Kiti 1saat
12	Driver + Acil Aydınlatma Kiti 3saat

Kontrol Sistemi Seçenekleri


Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW				•	•	
R,G,B,A						
RGB						
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						

Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

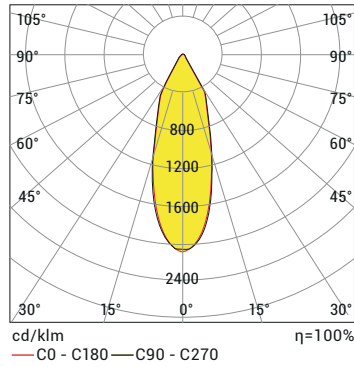

Koni Diyagramı

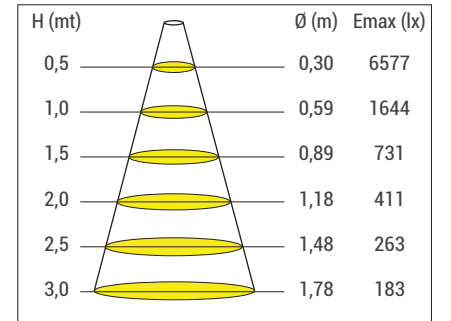

CDRS85-TECO NW40 8W 220VAC IP43



Sipariş Kodu

P . W . C . S

