

195x195



- Корпус охладителя из экструдированного алюминия с электростатическим порошковым покрытием.
- Стальной корпус с электростатическим порошковым покрытием.
- Рассеиватель из плексигласа, обеспечивающий однородный световой поток с высокой эффективностью.
- Подходит для скрытого использования.

## P W ВАРИАНТЫ ИЗДЕЛИЙ И МОЩНОСТИ

Наименование товара	Цвет света	Рабочее напряжение (В)	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Вес (кг)
CDS1 12	WW-NW-CW	220-240V AC	18	1.530	1,7
CDS1 18	WW-NW-CW	220-240V AC	25	1.721	1,8

\*Значения мощности и светового потока указаны для «холодного белого (CW) светодиода».

## C ВАРИАНТЫ ЦВЕТА СВЕТА

● WW: Теплый белый	3000K
● NW: Естественный белый	4000K
● CW: Холодный белый	6500K

\*По желанию может быть изготовлен в другом цвете.

## S Системные параметры

- 01 Стандартный драйвер
- 06 DALI Водитель
- 11 Водитель + Комплект аварийного освещения 1 час
- 12 Водитель + Комплект аварийного освещения 3 часа

## ОПЦИИ СИСТМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Вид цвета	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	●			●	●	●
R,G,B,A						
RGB						
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						

## ДИАГРАММЫ ПРОДУКТА

Полярная диаграмма


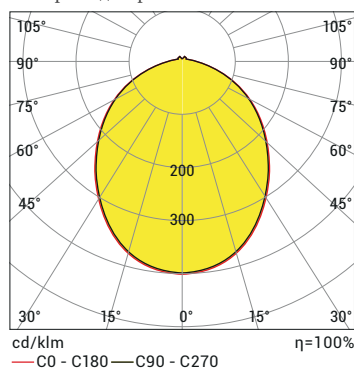


Диаграмма конуса



CDS1 CW 120D 18 W 220V AC IP44

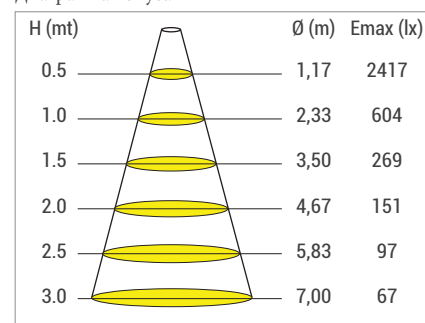

КОД ЗАКАЗА

P . W . C . S

