

- Elektrostatik toz boya kaplamalı alüminyum enjeksiyon gövde
- Elokssallı alüminyum soğutucu
- Darbeye dayanıklı ön cam
- Yüksek verimli elokssallı reflektör
- Sıva üstü kullanıma uygun

## P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ağırlık (kg)
CDSB80	WW-NW-CW	220-240V AC	8	680	1,2

\*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

## C Işık Rengi Seçenekleri

● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K

\*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

## O Lens Seçenekleri



N: Dar Açılı

M: Orta Açılı

## G Gövde Rengi Seçenekleri




RAL9005

RAL9016

## Ürün Diyagramları

### Polar Diyagramı

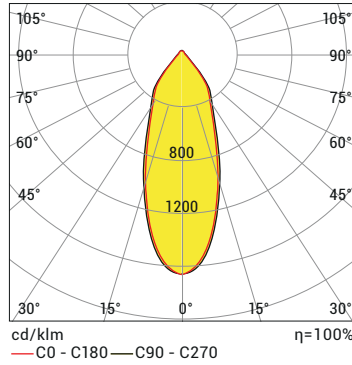

### Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	Emax (lx)
0.5	0,33	4525
1.0	0,67	1131
1.5	1,00	503
2.0	1,33	283
2.5	1,66	181
3.0	2,00	126

CDSB 80 CW 45D 8W 220V AC IP44



Sipariş Kodu

P . W . C . O . G

