

- Korozyona karşı çift katlı elektrostatik alüminyum enjeksiyon gövde
- Plastik enjeksiyon kör kasa
- Sualtı kablo bağlantısı
- H07RNF kauçuk kablo

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ağırlık (kg)
CF1Y03	WW-NW-CW	220-240V AC	4	43	1,1
CF1Y03	RGB	7,5V DC	8	-	0,9


*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

● WW: Sıcak Beyaz	3000K	● R: Kırmızı	625nm
● NW: Doğal Beyaz	4000K	● G: Yeşil	525nm
● CW: Soğuk Beyaz	6500K	● B: Mavi	465nm
		● A: Amber	590nm

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

E Ek Parça Seçenekleri

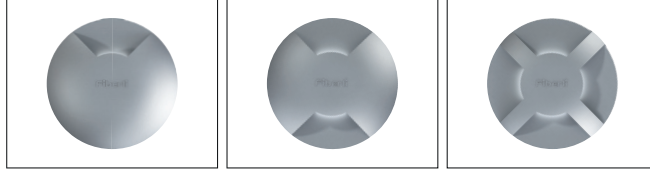


01: Tek gözlü spot aynası 02: İki gözlü spot aynası 04: Dört gözlü spot aynası










Sipariş Kodu

P . W . C . E



Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW 	•					
R,G,B,A 	•					
RGB 						
RGBA/W 						
RGB DMX 						
WHITE DMX 						

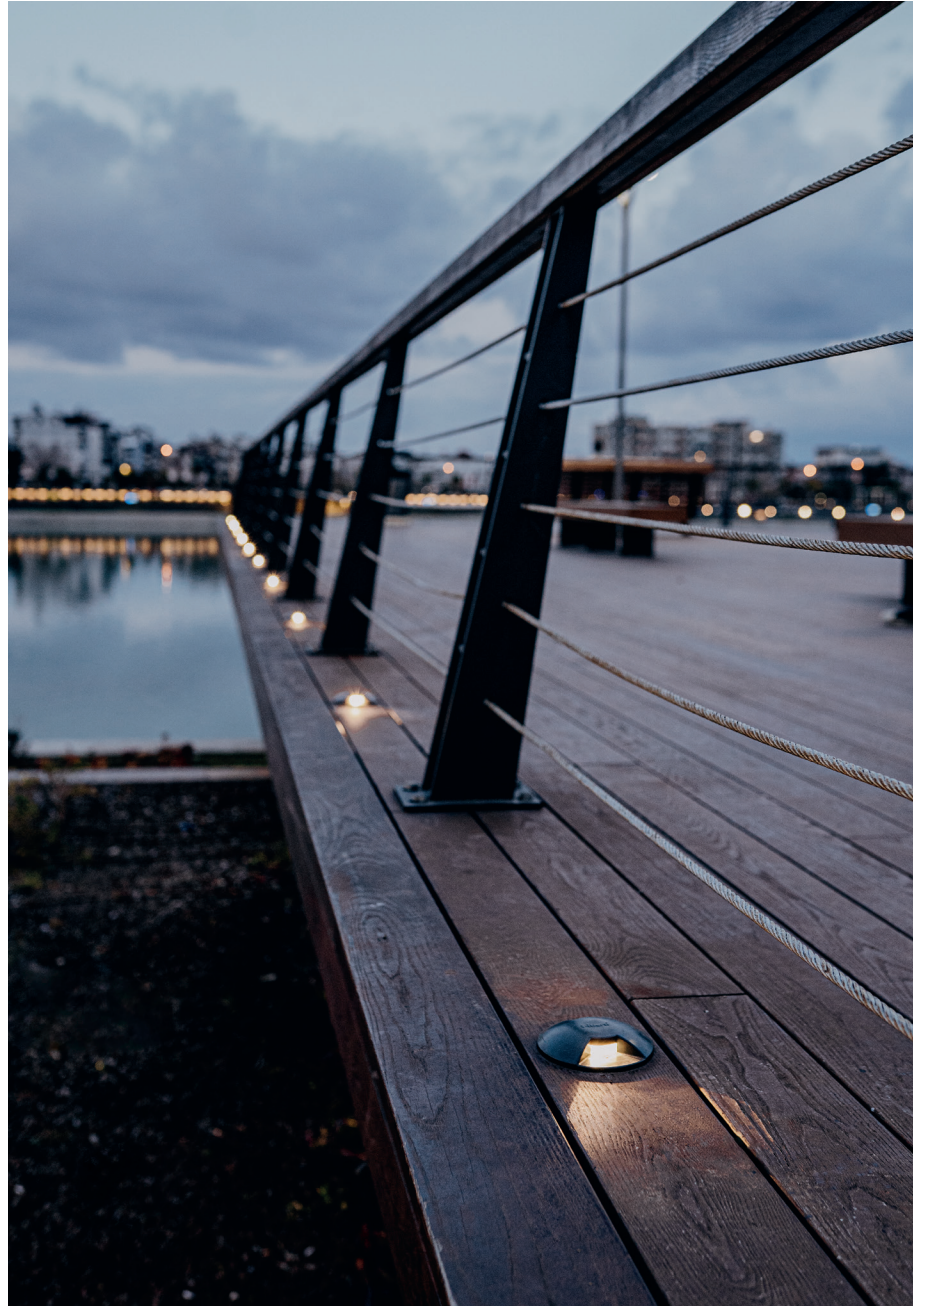

Boğaçayı, Antalya