

- 5 mm 316 L krom flanş
- Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
- 12 mm temperli armatür camı
- Plastik enjeksiyon montaj kutusu
- Sualtı kablo bağlantısı
- H07RNF kauçuk kablo
- IP68 havalandırma

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ağırlık (kg)
CF518	WW-NW-CW	220-240V AC	21	2.625	3,8
CF518	RGB	24V DC	25	-	3,5
CF518	RGBA/W	24V DC	26	-	3,5

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm	● RGB
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm	● RGBW
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● B: Mavi 465nm	● RGBA
	● A: Amber 590nm	

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

O Lens Seçenekleri




*XN: Ekstra Dar Açılı *M: Orta Açılı *W: Geniş Açılı *XW: Lenssiz



*ME: Orta Eliptik Açılı *NA: Dar Asimetrik Açılı *MA: Orta Asimetrik Açılı


*Sadece 220V AC yapılabilir.

K Kablo Giriş Yönü Seçenekleri

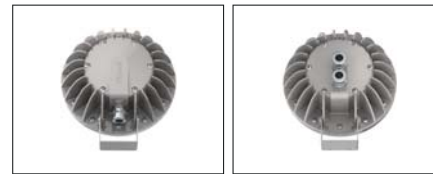


09: Ayak altından tek giriş 10: Kapaktan giriş-çıkış*
*Yalnızca 24V DC yapılabilir.

Montaj Şekli

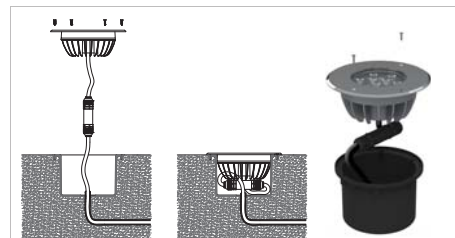


Sipariş Kodu

P . W . C . O . K



Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

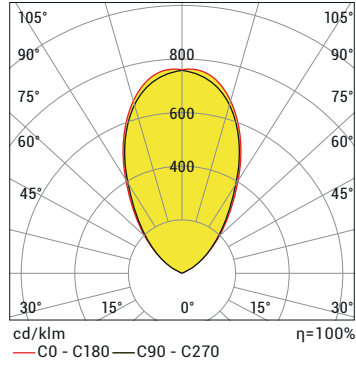

Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	E _{max} (lx)
3.0	3,85	137
1.5	3,21	197
2.0	2,57	308
1.5	1,93	548
1.0	1,28	1232
0.5	0,64	4929

CF5 P18 CW 60D 20W 220V AC IP67



YDA Dalaman Havalimanı, Muğla

Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX*	DALI*	0-10V DC*	TRIAC
WW-NW-CW	•			•	•	
R,G,B,A	•			•	•	
RGB	•					
RGBA/W						
RGB DMX			•			
WHITE DMX			•			

*Yalnızca 24V DC ile yapılabilir.

Ürün Kodu	Voltaj (V DC)	Kontrol Sistemi	Kablo Damar Sayısı		
			Mono	RGB	RGB W/A
CF518	24	PWM	2x	4x	-
	12-24	ON/OFF	2x	-	-
	12-24	INV-PWM	3x	-	-



İBB Lojistik, İstanbul