

- 316 L krom gövde ve krom flanş
- Polikarbon armatür camı
- Plastik enjeksiyon montaj kutusu
- Sualtı kablo bağlantısı
- H07RNF kauçuk kablo

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ağırlık (kg)
CF500	WW-NW-CW	220-240V AC	2	155	0,5
CF500	WW-NW-CW	12-24V DC	2	155	0,5
CF500	RGB	7,5V DC	8	-	0,5

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

WW: Sıcak Beyaz 3000K	R: Kırmızı 625nm
NW: Doğal Beyaz 4000K	G: Yeşil 525nm
CW: Soğuk Beyaz 6500K	B: Mavi 465nm
RGB	A: Amber 590nm

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

O Lens Seçenekleri



XN: Ekstra
Dar Açılı

N: Dar
Açılı

M Montaj Seçenekleri




29: Vidalı

30: Vidasız




Sipariş Kodu

P . W . C . O . M



Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

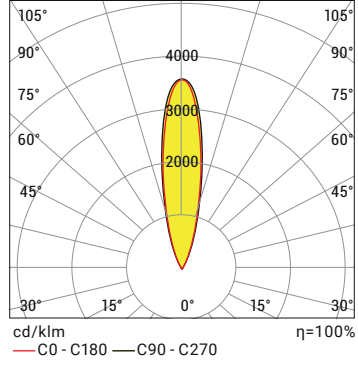

Koni Diyagramı

H (m)	Ø (m)	E _{max} (lx)
3.0	1,24	60
1.5	1,04	87
2.0	0,83	136
1.5	0,62	241
1.0	0,41	543
0.5	0,21	2173

CF500 CW 25D 1.5W 220V AC IP67

Montaj Şekli



Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX*	DALI*	0-10V DC*	TRIAC
WW-NW-CW	•			•	•	
R,G,B,A	•			•	•	
RGB	•					
RGBA/W						
RGB DMX			•			
WHITE DMX			•			

*Yalnızca belirli ürünlerde yapılabilir.

Ürün Kodu	Voltaj (V DC)	Kontrol Sistemi	Kablo Damar Sayısı		
			Mono	RGB	RGB W/A
CF500	5	PVM	2x	-	-
	7,5	PVM	-	4x	-
	12-24	ON/OFF	2x	-	-

