

- Корпус из экструдированного анодированного алюминия толщиной не менее 20 микрон.
- Монтажный корпус из анодированного алюминия.
- Внешняя рамка из сатинированного хрома 316 L.
- Закаленное стекло для светильника 6 мм.
- Покрытие из ПВХ с защитой от УФ-излучения.
- Подводное кабельное соединение.
- Резиновый кабель H07RNF.
- IP68 вентиляция.

P W ВАРИАНТЫ ИЗДЕЛИЙ И МОЩНОСТИ

Наименование товара	Цвет света	Рабочее напряжение (В)	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Длина (мм)	Вес (кг)
CFL033	WW-NW-CW	220-240V AC	4	500	170	1,0
CFL066	WW-NW-CW	220-240V AC	8	1000	285	1,8
CFL109	WW-NW-CW	220-240V AC	10	1.300	380	2,5
CFL218	WW-NW-CW	220-240V AC	20	2605	670	4,0
CFL327	WW-NW-CW	220-240V AC	30	3700	960	5,1
CFL436	WW-NW-CW	220-240V AC	40	5030	1250	7,3
CFL109	RGB	12V DC	12	-	380	2,2
CFL218	RGB	24V DC	25	-	670	3,7
CFL327	RGB	12V DC	40	-	960	4,8
CFL436	RGB	24V DC	50	-	1250	7,0

*Значения мощности и люмена приведены для «холодного белого (CW) светодиода».

C ВАРИАНТЫ ЦВЕТА СВЕТА

● WW: Теплый белый 3000K	● R: Красный 625nm	● RGB
● NW: Естественный белый 4000K	● G: Зелёный 525nm	● RGBW
● CW: Холодный белый 6500K	● B: Синий 465nm	● RGBA
	● A: Амбра 590nm	

S ВАРИАНТЫ ПРИВОДА

- 01 Стандартный Водитель
- 06 DALI Водитель

O ВАРИАНТЫ ЛИНЗ / ОСВЕЩЕНИЕ




XN: Очень узкий угол
M: Средний угол освещения
W: Широкий угол освещения
XW: Без линз



ME: Средне-угловой эллиптический
NA: Узкий Угол Эллиптический
MA: Средний угол эллиптической

K ВАРИАНТЫ НАПРАВЛЕНИЯ ВВОДА КАБЕЛЯ

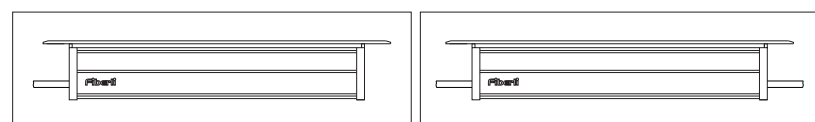


01: Односторонний вход

03: Двухсторонний вход и выход



КОД ЗАКАЗА

P . W . C . S . O . K



ДИАГРАММЫ ПРОДУКТА

Полярная диаграмма

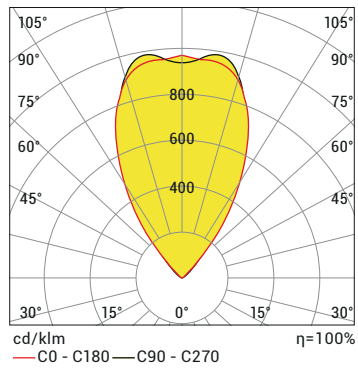


Диаграмма конуса

H (m)	Ø (m)	E _{max} (lx)
3.0	3,59	102
1.5	2,99	147
2.0	2,39	230
1.5	1,8	408
1.0	1,20	919
0.5	0,60	3674

CFL12 CW 60D 12W 220V AC 50HZ IP67



ОПЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Вид цвета	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	•	•	•	•	•	
R,G,B,A	•	•	•	•	•	
RGB	•					
RGBA/W		•				
RGB DMX			•			
WHITE DMX			•			

Код продукта	Вольтаж (V DC)	Системы управления	Количество жил кабеля		
			Mono	RGB	RGB W/A
CFL033	7,5	PWM	-	4x	-
	12	PWM	2x	-	-
CFL066	7,5	PWM	-	4x	-
	12	PWM	2x	-	-
CFL109	12-24	-	3x	5x	-
	15-24	INV-PWM	3x	5x	6x
CFL112	15-24	ON/OFF	2x	-	-
	24	PWM	2x	4x	-
CFL218	12-24	ON/OFF	2x	-	-
	12-24	INV-PWM	3x	5x	-
CFL224	15-24	INV-PWM	3x	5x	6x
	15-24	ON/OFF	2x	-	-
CFL327	12	PWM	2x	4x	-
	12-24	ON/OFF	2x	-	-
	12-24	INV-PWM	3x	5x	-
CFL336	15-24	INV-PWM	3x	5x	6x
	15-24	ON/OFF	2x	-	-
CFL436	24	PWM	2x	4x	-
	12-24	ON/OFF	2x	-	-
	12-24	INV-PWM	3x	5x	-
CFL448	15-24	INV-PWM	3x	5x	6x
	15-24	ON/OFF	2x	-	-



Sanko Park, Gaziantep - Турция.