

- Min 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon gövde
- Eloksallı alüminyum ekstrüzyon montaj kutusu
- 316 L saten krom dış çerçeve
- 6mm temperli armatür camı
- UV korumalı PVC kapaklar
- Sualtı kablo bağlantısı
- H07RNF Kauçuk Kablo
- IP68 havalandırma

## P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Uzunluk (L) (mm)	Ağırlık (kg)
CFL033	WW-NW-CW	220-240V AC	4	500	170	1,0
CFL066	WW-NW-CW	220-240V AC	8	1000	285	1,8
CFL109	WW-NW-CW	220-240V AC	10	1.300	380	2,5
CFL218	WW-NW-CW	220-240V AC	20	2605	670	4,0
CFL327	WW-NW-CW	220-240V AC	30	3700	960	5,1
CFL436	WW-NW-CW	220-240V AC	40	5030	1250	7,3
CFL109	RGB	12V DC	12	-	380	2,2
CFL218	RGB	24V DC	25	-	670	3,7
CFL327	RGB	12V DC	40	-	960	4,8
CFL436	RGB	24V DC	50	-	1250	7,0

\*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

## C Işık Rengi Seçenekleri

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm	● G: Yeşil 525nm	● B: Mavi 465nm	● A: Amber 590nm	● RGB
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm	● B: Mavi 465nm	● A: Amber 590nm	● RGBW	● RGBW
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● A: Amber 590nm	● RGB	● RGBW	● RGBW	● RGBA

\*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

## S Sürücü Seçenekleri

- 01 Standart Driver
- 06 DALI Driver

## O Lens Seçenekleri




XN: Ekstra Dar Açılı M: Orta Açılı W: Geniş Açılı XW: Lenssiz



ME: Orta Eliptik Açılı NA: Dar Asimetrik Açılı MA: Orta Asimetrik Açılı

## K Kablo Giriş Yönü Seçenekleri

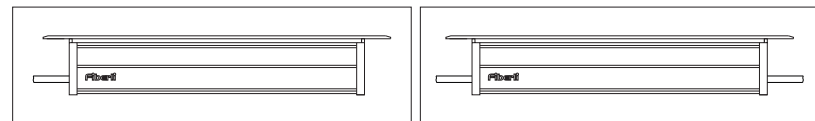


01: Tek yönden giriş

03: Çift yönden giriş-çıkış




Sipariş Kodu

P . W . C . S . O . K



## Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

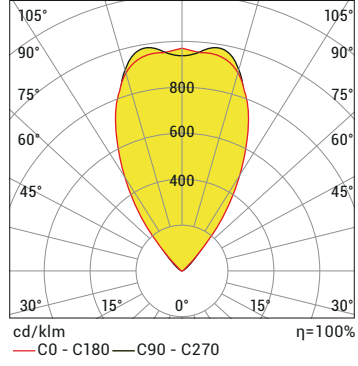

Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	E <sub>max</sub> (lx)
3.0	3,59	102
1.5	2,99	147
2.0	2,39	230
1.5	1,8	408
1.0	1,20	919
0.5	0,60	3674

CFL12 CW 60D 12W 220V AC 50HZ IP67



## Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	•	•	•	•	•	
R,G,B,A	•	•	•	•	•	
RGB	•					
RGBA/W		•				
RGB DMX			•			
WHITE DMX			•			

Ürün Kodu	Voltaj (V DC)	Kontrol Sistemi	Kablo Damar Sayısı		
			Mono	RGB	RGB W/A
CFL033	7,5	PWM	-	4x	-
	12	PWM	2x	-	-
CFL066	7,5	PWM	-	4x	-
	12	PWM	2x	4x	-
CFL109	12-24	-	3x	5x	-
	15-24	INV-PWM	3x	5x	6x
CFL112	15-24	ON/OFF	2x	-	-
	24	PWM	2x	4x	-
CFL218	12-24	ON/OFF	2x	-	-
	12-24	INV-PWM	3x	5x	-
CFL224	15-24	INV-PWM	3x	5x	6x
	15-24	ON/OFF	2x	-	-
CFL327	12	PWM	2x	4x	-
	12-24	ON/OFF	2x	-	-
	12-24	INV-PWM	3x	5x	-
CFL336	15-24	INV-PWM	3x	5x	6x
	15-24	ON/OFF	2x	-	-
CFL436	24	PWM	2x	4x	-
	12-24	ON/OFF	2x	-	-
	12-24	INV-PWM	3x	5x	-
CFL448	15-24	INV-PWM	3x	5x	6x
	15-24	ON/OFF	2x	-	-



Sanko Park, Gaziantep