

- Корпус из анодированного алюминия толщиной минимум 20 микрон.
- Класс IP с полимерным покрытием.
- Белая поверхность с полимерным покрытием, однородная светоотдача.
- Разъем IP67.
- Стандартно выпускается в размерах 40 см, 80 см, 120 см, 160 см и 200 см.

P W ВАРИАНТЫ ИЗДЕЛИЙ И МОЩНОСТИ


Наименование товара	Цвет света	Рабочее напряжение(В)	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Вес (кг)
CFU100-M100	WW-NW-CW	220-240V AC	14	1.100	7,5
CFU100-M100	WW-NW-CW	24V DC	14	1.100	7,5
CFU100-M100	RGB	24V DC	24	-	7,5

*Значения мощности и люмена приведены для «холодного белого (CW) светодиода».

C ВАРИАНТЫ ЦВЕТА СВЕТА

WW: Теплый белый	3000K	R: Красный	625nm
NW: Естественный белый	4000K	G: Зелёный	525nm
CW: Холодный белый	6500K	B: Синий	465nm
RGB		A: Амбра	590nm

K ВАРИАНТЫ НАПРАВЛЕНИЯ ВВОДА КАБЕЛЯ

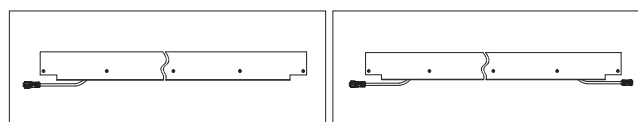


01: Односторонний вход

03: Двухсторонний вход и выход



КОД ЗАКАЗА

P . W . C . K



ДИАГРАММЫ ПРОДУКТА

Полярная диаграмма

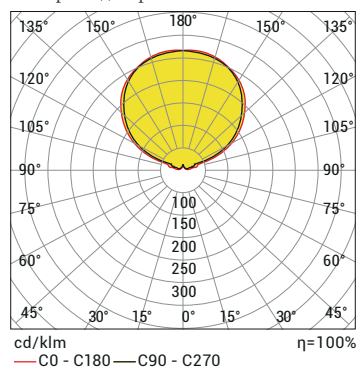


Диаграмма конуса


H (mt)	Ø (m)	E _{max} (lx)
3.0	12.30	24
1.5	10.25	34
2.0	8.20	53
1.5	6.15	94
1.0	4.10	212
0.5	2.05	847

CFU100 90LED NW 21,5W 220V DC IP67

ОПЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Вид цвета	PWM	INV PWM	DMX	DALI *	0-10V DC*	TRIAC
WW-NW-CW	•			•	•	
R,G,B,A	•			•	•	
RGB	•					
RGBA/W						
RGB DMX			•			
WHITE DMX			•			

*Only for 24V DC

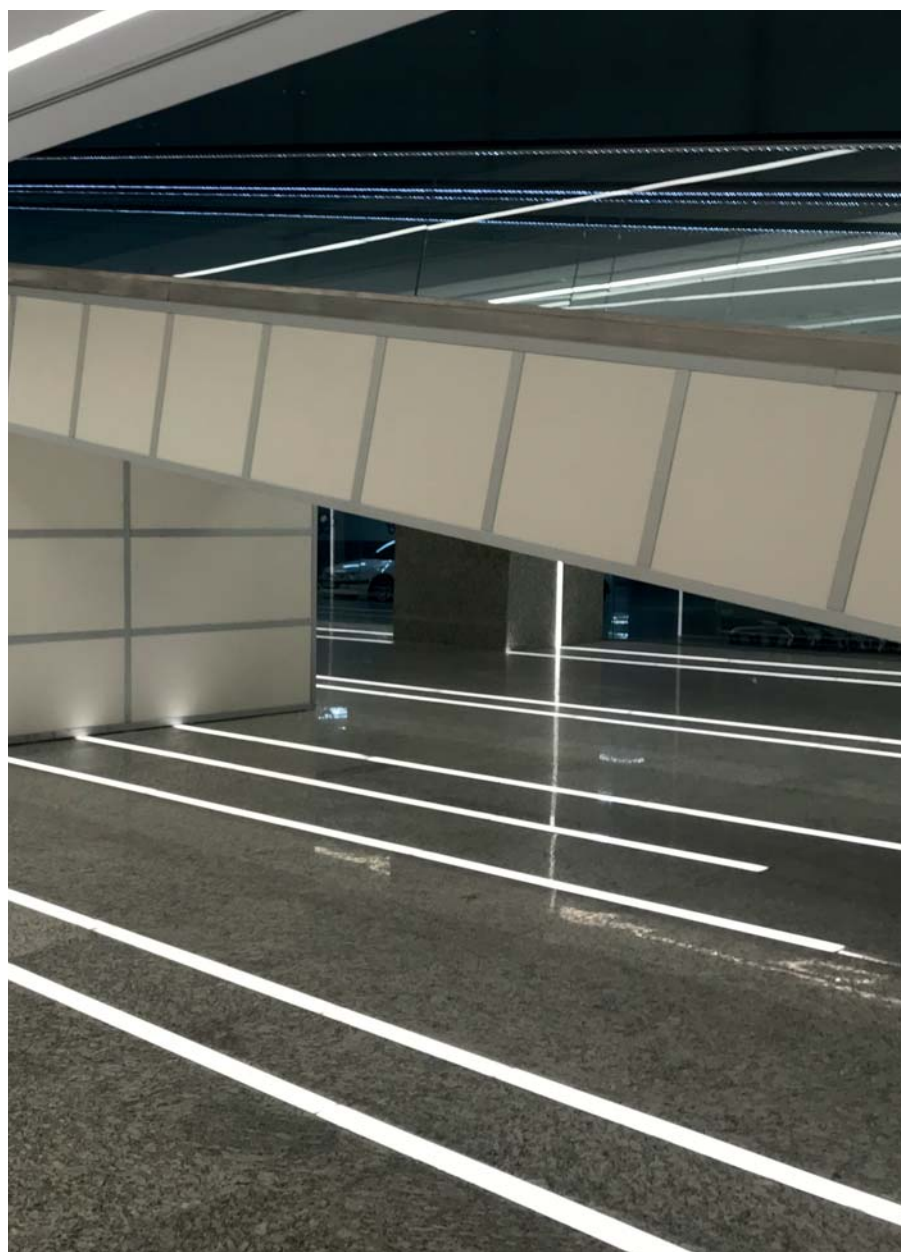

Иран Молл, Иран.