

- 20 mikron eloksalı alüminyum ekstrüzyon gövde
- Polimer kaplama ile yükseltmiş IP sınıfı
- Beyaz polimer kaplamalı, homojen ışık çıkışlı üst yüzey
- IP67 dişi-erkek çıkışlı konektör
- Standart olarak 40cm, 80cm, 120cm, 160cm ve 200cm ölçülerinde üretilir.

P W Ürün ve Güç Seçenekleri


Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ağırlık (kg)
CFU23-M100	WW-NW-CW	24V DC	18	450	2,6
CFU23-M100	WW-NW-CW	24V DC	4,8	120	2,6
CFU23-M100	WW-NW-CW	24V DC	14,4	360	2,6
CFU23-M100	WW-NW-CW	24V DC	7,2	180	2,6
CFU23-M100	WW-NW-CW	24V DC	14,4	360	2,6
CFU23-M100	RGB	24V DC	10,8	-	2,6
CFU23-M100	RGB	24V DC	14,4	-	2,6
CFU23-M100	RGB DMX	24V DC	8,4	5piksel/m	2,6
CFU23-M100	RGB DMX	24V DC	12,6	7piksel/m	2,6

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

● WW: Sıcak Beyaz	3000K	● R: Kırmızı	625nm	● RGB
● NW: Doğal Beyaz	4000K	● G: Yeşil	525nm	● RGBW
● CW: Soğuk Beyaz	6500K	● B: Mavi	465nm	● RGBA
		● A: Amber	590nm	

K Kablo Giriş Yönü Seçenekleri

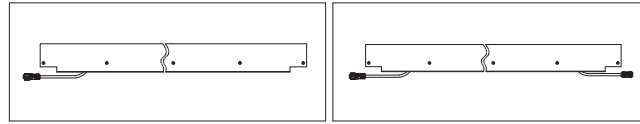


01: Tek yönden giriş

03: Çift yönden giriş-çıkış




Sipariş Kodu

P . W . C . K



Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

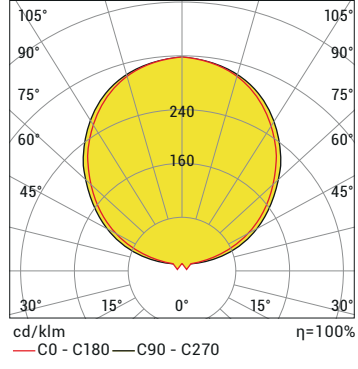


Koni Diyagramı

H (mt)	\emptyset (m)	E _{max} (lx)
3.0	9,91	21
1.5	8,26	31
2.0	6,60	48
1.5	4,95	85
1.0	3,30	192
0.5	1,65	767

CFU 23 60LED CW 120D 24W 24V DC IP67

Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	•			•	•	
R,G,B,A	•			•	•	
RGB	•					
RGBA/W	•					
RGB DMX			•			
WHITE DMX			•			

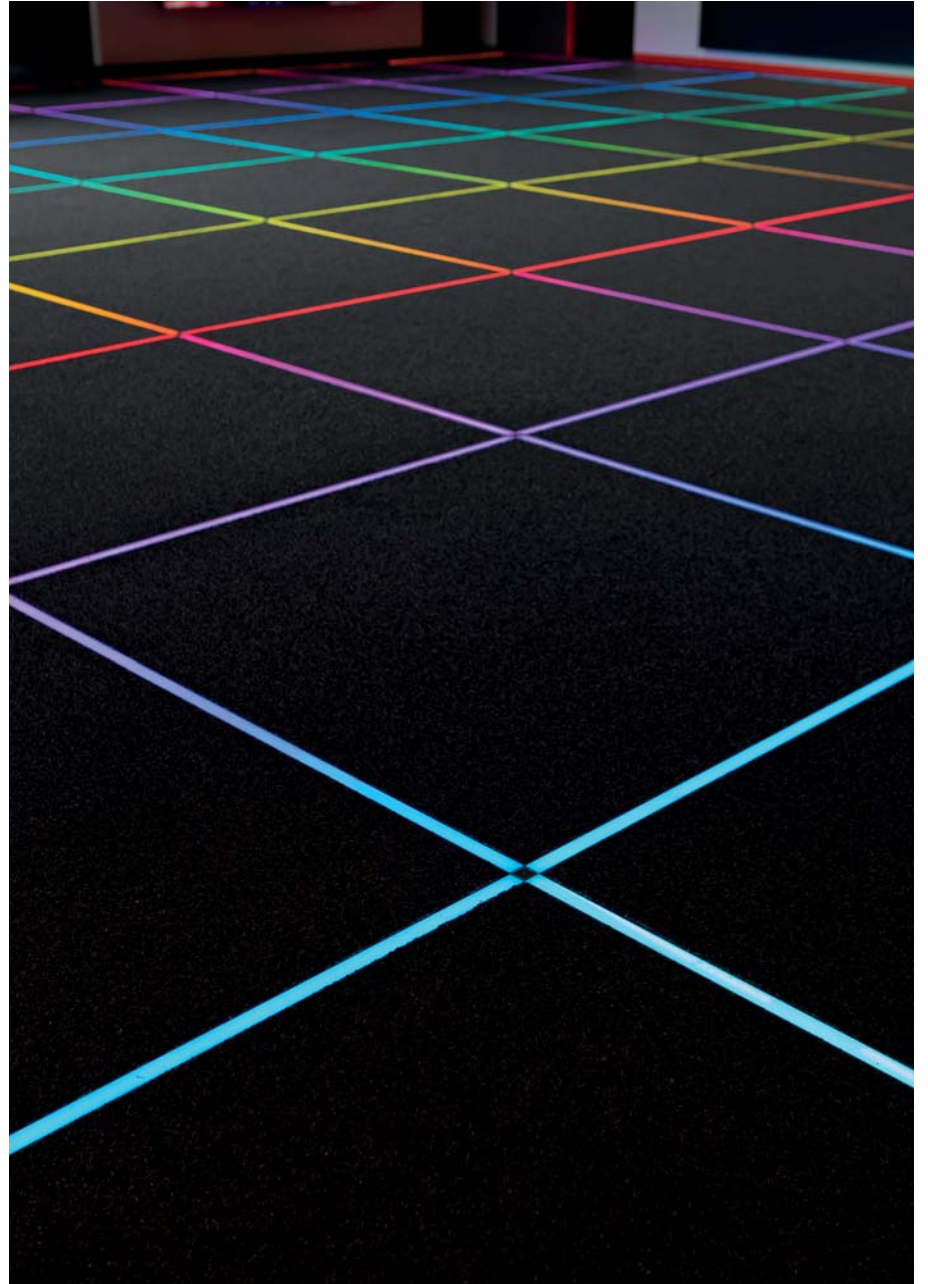

Fiberli Üretim Tesisi, Antalya