

- Корпус из анодированного алюминия толщиной минимум 20 микрон.
- Класс IP с полимерным покрытием.
- Белая поверхность с полимерным покрытием, однородная светоотдача.
- Разъем IP67.
- Стандартно выпускается в размерах 40 см, 80 см, 120 см, 160 см и 200 см.

P W ВАРИАНТЫ ИЗДЕЛИЙ И МОЩНОСТИ


Наименование товара	Цвет света	Рабочее напряжение(В)	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Вес (кг)
CFU33-M100	WW-NW-CW	24V DC	18	540	3,7
CFU33-M100	WW-NW-CW	24V DC	4,8	150	3,7
CFU33-M100	WW-NW-CW	24V DC	14,4	450	3,7
CFU33-M100	WW-NW-CW	24V DC	7,2	220	3,7
CFU33-M100	WW-NW-CW	24V DC	14,4	450	3,7
CFU33-M100	RGB	24V DC	10,8	-	3,7
CFU33-M100	RGB	24V DC	14,4	-	3,7
CFU33-M100	RGB DMX	24V DC	8,4	5pixel/m	3,7
CFU33-M100	RGB DMX	24V DC	12,6	7pixel/m	3,7

*Значения мощности и люмена приведены для «холодного белого (CW) светодиода».

C ВАРИАНТЫ ЦВЕТА СВЕТА

● WW: Теплый белый	3000K	● R: Красный	625nm	● ● ● RGB
● NW: Естественный белый	4000K	● G: Зелёный	525nm	● ● ● RGBW
● CW: Холодный белый	6500K	● B: Синий	465nm	● ● ● RGBW
		● A: Амбра	590nm	● ● ● RGBW

K ВАРИАНТЫ НАПРАВЛЕНИЯ ВВОДА КАБЕЛЯ

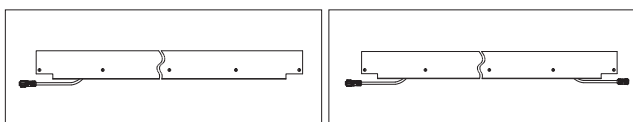


01: Односторонний вход

03: Двухсторонний вход и выход



КОД ЗАКАЗА

P . W . C . K



ДИАГРАММЫ ПРОДУКТА

Полярная диаграмма

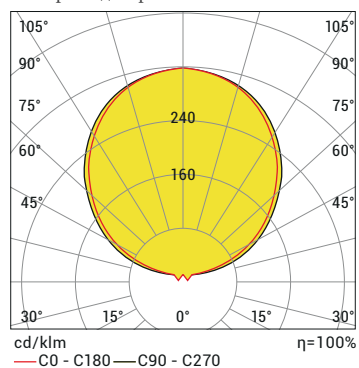



Диаграмма конуса

H (m)	\emptyset (m)	E _{max} (lx)
3.0	9,91	19
1.5	8,26	28
2.0	6,60	43
1.5	4,95	77
1.0	3,30	173
0.5	1,65	690

CFU 33 45LED CW 120D 18W 24V DC IP67

ОПЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Вид цвета	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	•			•	•	
R,G,B,A	•			•	•	
RGB	•					
RGBA/W	•					
RGB DMX			•			
WHITE DMX			•			

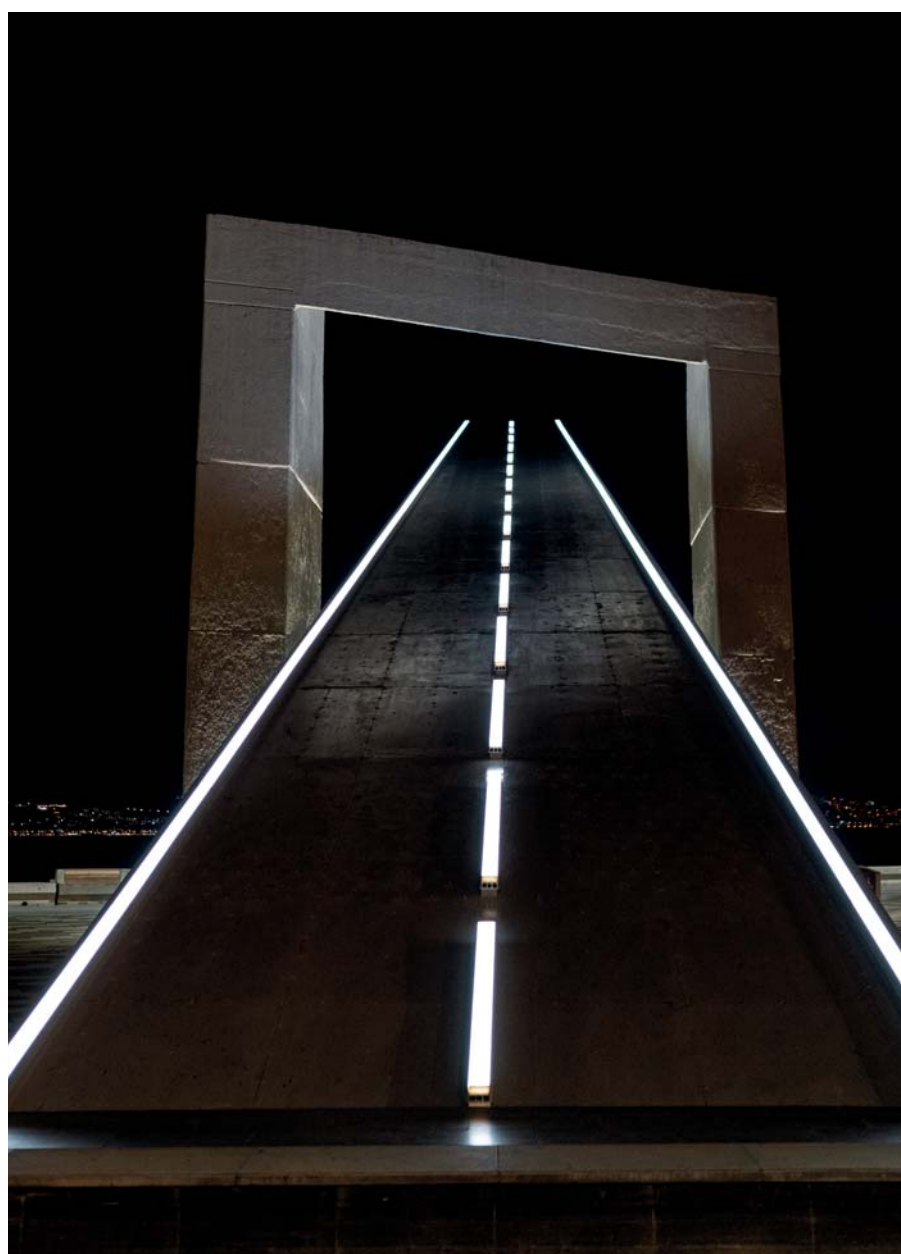

Памятник Прав Человека, Измир.