


IP  
66 IK 10

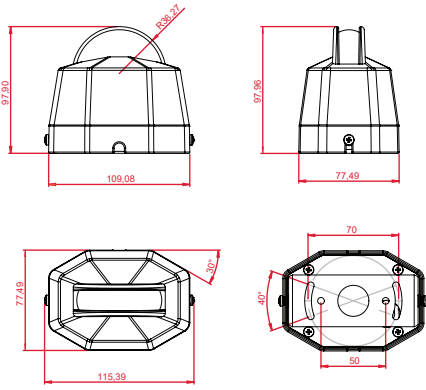

- Profesyonel LED ışık kaynaklı mimari pencere aydınlatma armatürü
- 1°x180° Optik Seçeneği ile yüksek optik performans
- Standart, DMX (Opsiyonel) kontrol sistemi

## P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)
CIZ	WW-NW-CW	220-240VAC	6

## C Işık Rengi Seçenekleri

● WW: Sıcak Beyaz	3000K	● R: Kırmızı	625nm
● NW: Doğal Beyaz	4000K	● G: Yeşil	525nm
● CW: Soğuk Beyaz	6500K	● B: Mavi	465nm

\*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

## S Sürücü Seçenekleri


DMX

## G Gövde Rengi Seçenekleri



RAL9005

## M Montaj



Zemin

## O Lens Seçenekleri



E: Eliptik  
Açılı




Sipariş Kodu

P . W . C . S . G . M . O




## Ürün Diyagramları

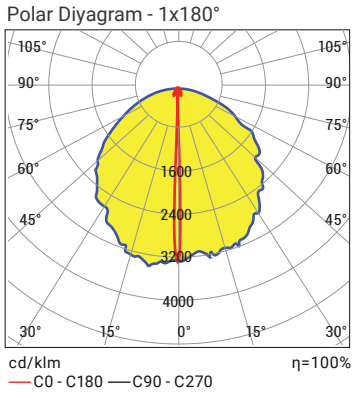

## Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	1-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	•					
R,G,B			•			

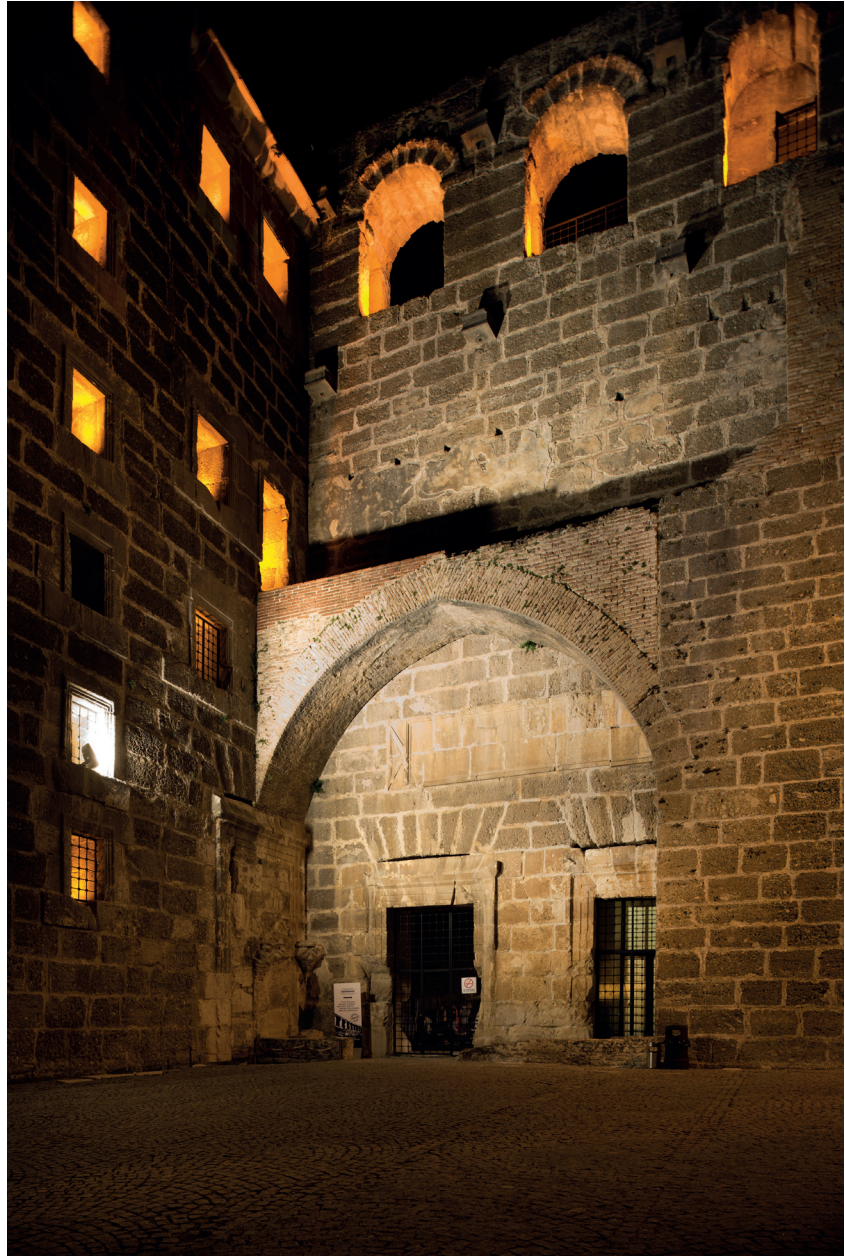

Aspendos Antik Tiyatrosu, Antalya