

- Alüminyum ekstrüzyon profil
- UV korumalı PVC yan kapak
- Lensli, difüzör ve karma üst kapak versiyon seçenekleri
- Yüksekliği ayarlanabilir çelik askı teli (max 2m)
- Paslanmaz bağlantı parçaları

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Versiyon	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ağırlık (kg)
DELTA350-120	Optik	WW-NW-CW	220-240V AC	30	3.288	2,6
DELTA350-120	Optik	WW-NW-CW	220-240V AC	42	4.076	2,6
DELTA35D-120	Difüzör	WW-NW-CW	220-240V AC	30	2.426	2,2
DELTA35D-120	Difüzör	WW-NW-CW	220-240V AC	42	3.549	2,3
DELTA35C-120	Optik + Difüzör	WW-NW-CW	220-240V AC	30	3.438	2,9
DELTA35C-120	Optik + Difüzör	WW-NW-CW	220-240V AC	42	3.851	2,9

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

S Sistem Seçenekleri

- 01 Standart Driver
- 06 DALI Driver

O Lens Seçenekleri



M: Orta
Açılı

G Gövde ve Kaplama Rengi Seçenekleri




01: Elokсалı RAL9005 RAL9016 29: Ceviz 30: Koyu Ceviz 31: Meşe 32: Açık Ceviz




Sipariş Kodu

P . W . C . S . O . G



Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

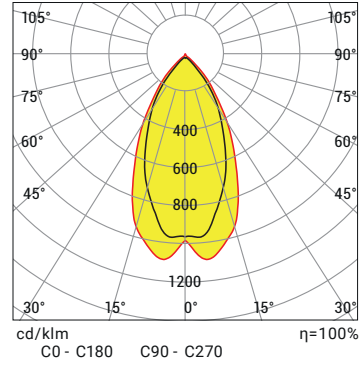

Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	Emax (lx)
0.5	0.52	16803
1.0	1.0	4201
1.5	1.6	1867
2.0	2.1	1050
2.5	2.6	672
3.0	3.1	467

DELTA350-120_A0002 NW40 50D 40W 220VAC IP40

Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW				•	•	
R,G,B,A						
RGB						
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						