

- Корпус из литого пластика
- Рассеиватель светильника из поликарбоната
- Модульная замковая конструкция с функцией plug-and-play
- Одночиповая технология RGBW нового поколения

P W Варианты изделия и питания


Название	Свет свечение	Напряжение (V)	Мощность (W)	Световой поток (lm)	Масса (кг./шт.)
DOT DIAMOND	RGBW	24V DC	2	117	0,07

*Значения мощности и светового потока указаны для холодного белого (CW), 6500K.


C Варианты цвета свечения



G Варианты цвета корпуса



U Варианты рассеивателя

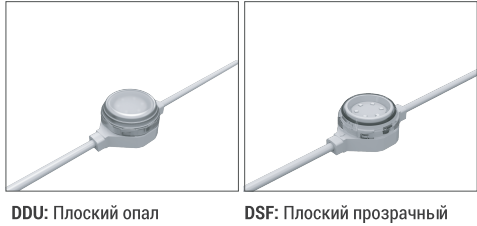

M Варианты крепления



Варианты системы управления

Свет свечения	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
RGB/W DMX			•			




Код заказа

P . W . C . G . U . M . S



Диаграммы
Полярная диаграмма

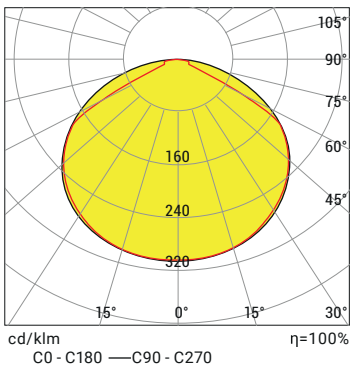

конусная Диаграмма

H (mt)	Ø (m)	E _{max} (lx)
3,0	9,3	3,9
2,5	7,8	5,7
2,0	6,2	8,9
1,5	4,7	16
1,0	3,1	35
0,5	1,6	142


DOT RGBW 2W 24V DC IP66

Аксессуары

33600991: Распределительная коробка Dot Diamond Mini

33600992: Распределительная коробка Dot Diamond Midi

Основная схема подключения

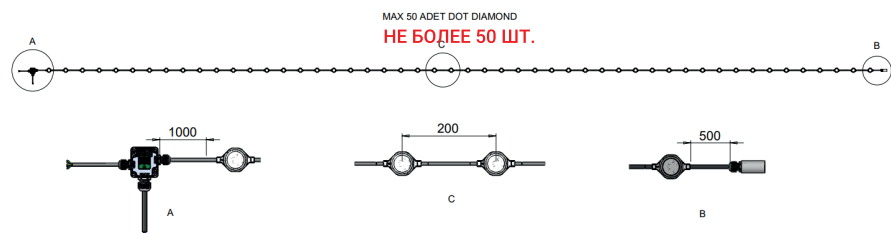

A

- DMX Кабель для передачи данных и силовой кабель:
33400617 кабель 1x2x0,22mm+1x2x0,75mm+1x0,22mm композитный черный, внешний Ø: 6,5mm (30~+105 °C) Это точка входа данных и линий электропередач.

C

- Расстояние между пикселями может быть 20см-50см-60см.

B

- Заглушка должна быть прикреплена к конечному изделию в цепочке.

33600993 DOT DIAMOND ЗАГЛУШКА