





RDMX



- Пластиковый корпус
- Стекло для светильников из поликарбоната
- Конфигурация RDM
- Разъем IP67 для ДАННЫХ-СИГНАЛОВ

P W ВАРИАНТЫ ИЗДЕЛИЙ И МОЩНОСТИ

| Наименование товара | Цвет света | Рабочее напряжение (В) | Мощность (Вт) | Вес (кг) |
|---------------------|------------|------------------------|---------------|----------|
| DOT-RDMX-6 | RGB | 12-48V DC | 2 | 0,2 |
| DOT-RDMX-12 | RGB | 12-48V DC | 3 | 0,2 |
| DOT-RDMX-18 | RGB | 12-48V DC | 5 | 0,2 |

G Варианты цвета корпуса



RAL9005 RAL9016 RAL9007

U Варианты верхней части



9: Рассеянный

11: Прозрачный



Код заказа

P . W . G . U



Стандартная схема подключения

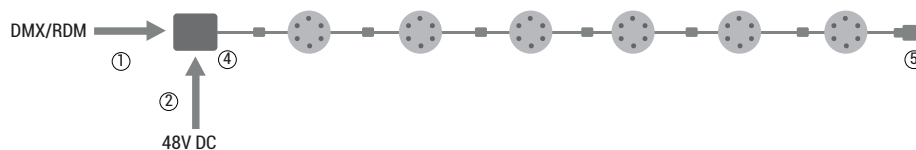


Схема подключения с удлинительной розеткой


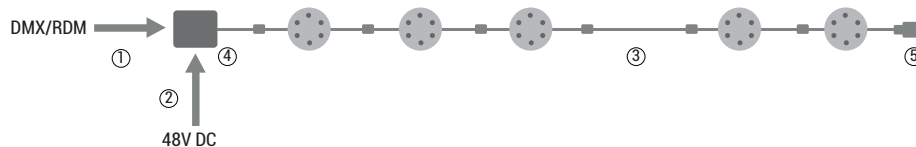


Схема подключения комбинированной модели

DOT-RDMX-xx и LL-RDMX-xxx могут быть сгруппированы вместе с помощью модели комбинированной цепи DOT / LL.

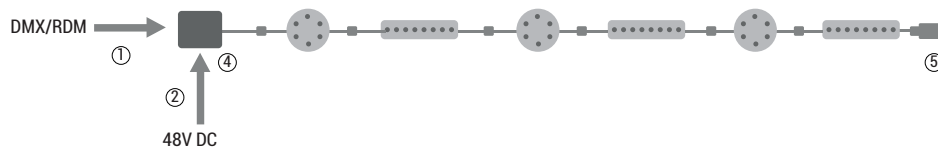

- (1) КАБЕЛЬ ДАННЫХ DMX, 33400474: КАБЕЛЬ 2X0,22 KR-SY LI2Y (ST) CH TP СЕРЫЙ
- (2) КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ, 3x1 мм TTR
- (3) 26000xxx: РОЗЕТКА

УДЛИНИТЕЛЬ IP67 (YM)



(4) 33600695 :RDMX входная
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА

(5) 33600696 : RDMX
Терминатор

Аксессуары

33400474: КАБЕЛЬ 2X0,22 KR-SY LI2Y (ST) CH TP СЕРЫЙ

26000122: РОЗЕТКА RDMX L: 100 см, 4 КОНТАКТА, ДВУСТОРОННИЙ УДЛИНИТЕЛЬ, ВНУТРЕННИЙ-ЖЕНСКИЙ, IP67 (YM) 26000150 : SOCKET RDMX L:200cm 4 PIN MALE-FEMALE DOUBLE SIDED EXTENSION IP67 (YM) 26000151 : SOCKET RDMX L:400cm 4 PIN MALE-FEMALE DOUBLE SIDED EXTENSION IP67 (YM) 26000152 : SOCKET RDMX L:600cm 4 PIN MALE-FEMALE DOUBLE SIDED EXTENSION IP67 (YM) 26000153 : SOCKET RDMX L:800cm 4 PIN MALE-FEMALE DOUBLE SIDED EXTENSION IP67 (YM) 26000154 : SOCKET RDMX L:1000cm 4 PIN MALE-FEMALE DOUBLE SIDED EXTENSION