

- Min. 20 mikron eloksalı alüminyum ekstrüzyon profil
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışlı pleksiglas difüze kapak
- Sarkıt kullanıma uygun
- Opsiyonel olarak ürün gövdesi farklı renkte üretilebilir
- 1,5 m çelik tel askı dahildir
- Paketteki askı sayısı ürünün boyutuna göre değişebilir

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Ürün Seçenekleri	Işık Akısı (lm)	Ölçüler (B) (mm)	Ağırlık (kg)
DRM60	WW-NW-CW	24V DC	65	Pleksiglas	5.500	600	6,4
DRM60	WW-NW-CW	24V DC	90	Pleksiglas	7.000	600	6,4
DRM90	WW-NW-CW	24V DC	100	Pleksiglas	7.500	900	9,5
DRM120	WW-NW-CW	24V DC	100	Pleksiglas	8.000	1200	12,6
DRM120	WW-NW-CW	24V DC	100	PVC gergi	8.000	1200	12,6
DRM150	WW-NW-CW	24V DC	130	PVC gergi	10.400	1500	11,5
DRM180	WW-NW-CW	24V DC	230	PVC gergi	18.400	1800	12,6
DRM120	RGB	24V DC	100	PVC gergi	-	1200	12,6
DRM150	RGB	24V DC	130	PVC gergi	-	1500	11,5
DRM180	RGB	24V DC	230	PVC gergi	-	1800	12,6

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● B: Mavi 465nm
● RGB	● A: Amber 590nm

*Opsiyonel olarak farklı renkte yapılabilir.

G Gövde ve Kaplama Rengi Seçenekleri

01: Elokсалı	RAL9005	RAL9016	29: Ceviz	30: Koyu Ceviz	31: Meşe	32: Açık Ceviz
--------------	---------	---------	-----------	----------------	----------	----------------




Sipariş Kodu

P . W . C . G



Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

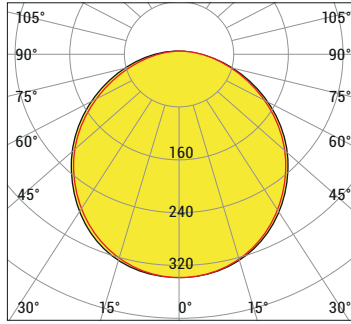

cd/klm
—C0 - C180 —C90 - C270


Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	E _{max} (lx)
0.5	1,47	7601
1.0	2,94	1900
1.5	4,41	845
2.0	5,89	475
2.5	7,36	304
3.0	8,83	211

DRM 60 PLEXI CW 75W 24V DC IP44

Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	•			•	•	
R,G,B,A	•			•	•	
RGB	•					
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						

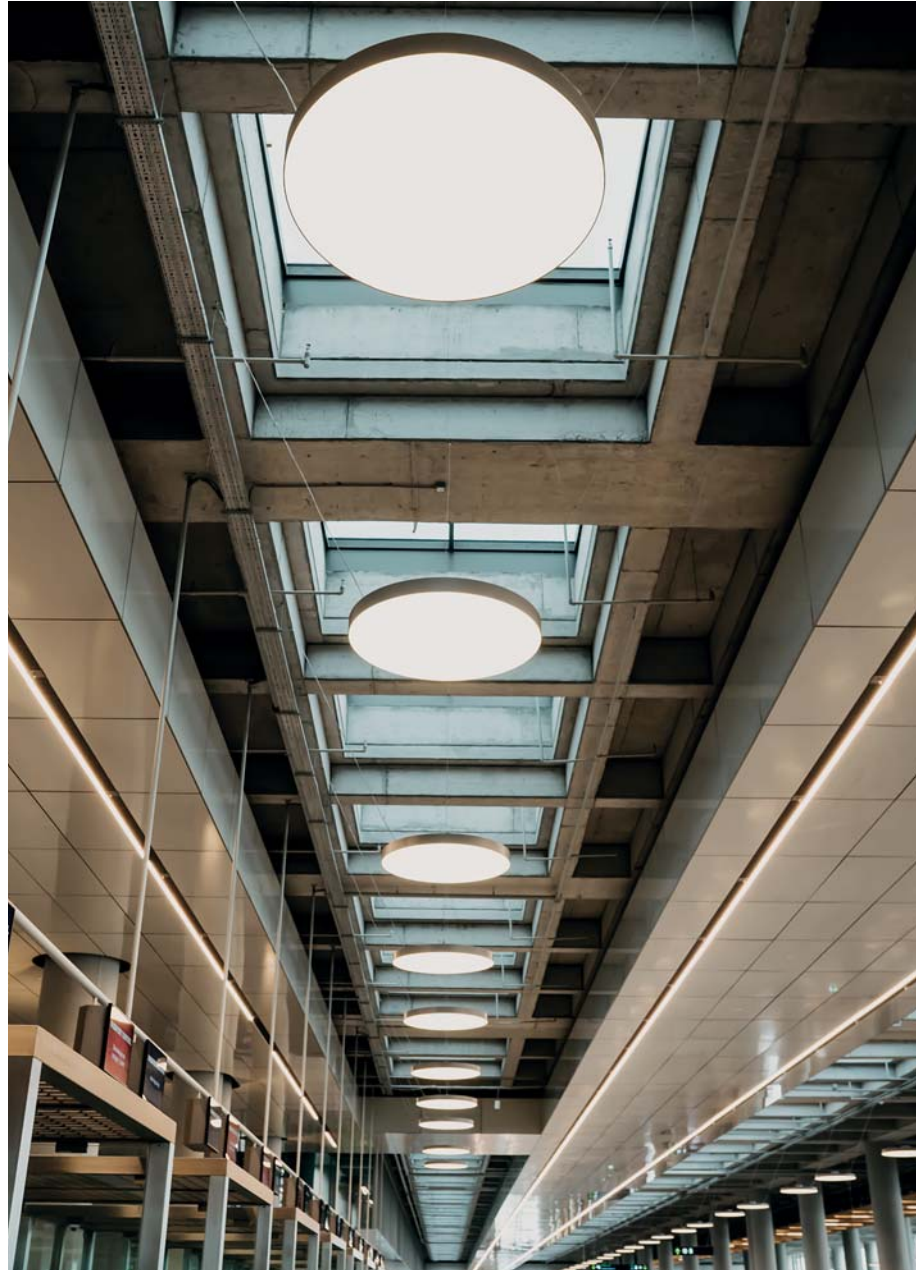

YDA Dalaman Havalimanı, Muğla