

- Min. 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışlı pleksiglas difüze kapak
- Sarkıt ve sıva üstü kullanıma uygun
- Opsiyonel olarak ürün gövdesi farklı renklede üretilebilir
- 1,5 m çelik tel askı dahildir
- Paketteki askı sayısı ürünün boyutuna göre değişebilir

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ağırlık (kg)
DRM Hex	WW-NW-CW	24V DC	135	10.125	6,5

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● B: Mavi 465nm
● RGB	● A: Amber 590nm


*Opsiyonel olarak farklı renklere yapılabilir.

G Gövde ve Kaplama Rengi Seçenekleri

01: Eloksallı	RAL9005	RAL9016	29: Ceviz	30: Koyu Ceviz	31: Meşe	32: Açık Ceviz

Ürün Diyagramları

Polare Diyagramı

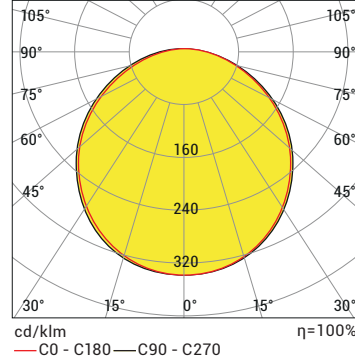

Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	Emax (lx)
0.5	1,47	13682
1.0	2,94	3420
1.5	4,41	1520
2.0	5,89	855
2.5	7,36	547
3.0	8,83	380

DRM HEX CW 135W 24V DC IP44

Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	●			●	●	
R,G,B,A	●			●	●	
RGB	●					
RGBA/W	●					
RGB DMX	●					
WHITE DMX	●					



Sipariş Kodu

P . W . C . G

