

- Min. 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışlı pleksiglas difüze kapak
- Sıva üstü kullanıma uygun
- 100 cm çapına kadar olan ürünlerde pleksi glas kapak kullanılır
- 120cm, 150cm ve 180cm çaplarında PVC gergi kullanılır

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

| Ürün Adı | Işık Rengi | Voltaj (V) | Güç (W) | Ürün Seçenekleri | Işık Akısı (lm) | Ölçüler (B) (mm) | Ağırlık (kg) |
|----------|------------|------------|---------|------------------|-----------------|------------------|--------------|
| DRMSM30 | WW-NW-CW | 24V DC | 20 | Pleksiglas | 1.500 | 300 | 3,8 |
| DRMSM40 | WW-NW-CW | 24V DC | 40 | Pleksiglas | 3.000 | 400 | 4,2 |
| DRMSM50 | WW-NW-CW | 24V DC | 60 | Pleksiglas | 4.500 | 500 | 5,3 |
| DRMSM60 | WW-NW-CW | 24V DC | 80 | Pleksiglas | 6.000 | 600 | 6,4 |
| DRMSM70 | WW-NW-CW | 24V DC | 110 | Pleksiglas | 10.125 | 700 | 7,5 |
| DRMSM90 | WW-NW-CW | 24V DC | 145 | Pleksiglas | 10.875 | 900 | 9,5 |
| DRMSM90 | WW-NW-CW | 24V DC | 100 | PVC gergi | 8.000 | 900 | 9,5 |
| DRMSM120 | WW-NW-CW | 24V DC | 100 | PVC gergi | 8.000 | 1200 | 12,6 |
| DRMSM120 | WW-NW-CW | 24V DC | 200 | PVC gergi | 16.000 | 1200 | 12,6 |
| DRMSM150 | WW-NW-CW | 24V DC | 130 | PVC gergi | 10.400 | 1500 | 15,8 |
| DRMSM180 | WW-NW-CW | 24V DC | 2000 | PVC gergi | 16.000 | 1800 | 18,9 |

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

| | | | |
|-----------------|-------|------------|-------|
| WW: Sıcak Beyaz | 3000K | R: Kırmızı | 625nm |
| NW: Doğal Beyaz | 4000K | G: Yeşil | 525nm |
| CW: Soğuk Beyaz | 6500K | B: Mavi | 465nm |
| RGB | | A: Amber | 590nm |

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.


G Gövde ve Kaplama Rengi Seçenekleri

| | | | | | | |
|--------------|---------|---------|-----------|----------------|----------|----------------|
| 01: Elokallı | RAL9005 | RAL9016 | 29: Ceviz | 30: Koyu Ceviz | 31: Meşe | 32: Açık Ceviz |
|--------------|---------|---------|-----------|----------------|----------|----------------|




Sipariş Kodu

P . W . C . G



Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

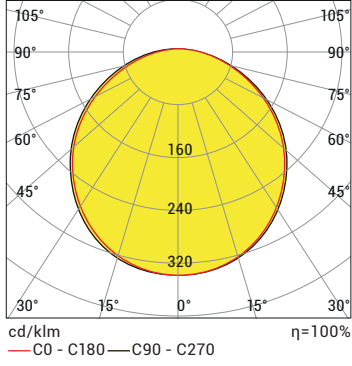

Koni Diyagramı

| H (m) | Ø (m) | E _{max} (lx) |
|-------|-------|-----------------------|
| 0.5 | 1,47 | 2027 |
| 1.0 | 2,94 | 507 |
| 1.5 | 4,41 | 225 |
| 2.0 | 5,89 | 127 |
| 2.5 | 7,36 | 81 |
| 3.0 | 8,83 | 56 |

DRMS 30 PLEXI CW 20W 24V DC IP44

Kontrol Sistemi Seçenekleri

| Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0-10V DC | TRIAC |
|-----------|-----|---------|-----|------|----------|-------|
| WW-NW-CW | • | | | • | • | |
| R,G,B,A | • | | | • | • | |
| RGB | • | | | | | |
| RGBA/W | • | | | | | |
| RGB DMX | • | | | | | |
| WHITE DMX | • | | | | | |



Okandan Cam Yönetim Ofisi, Kayseri