

- Анодированный алюминиевый экструдированный профиль толщиной минимум 20 микрон.
- Высокоэффективная крышка из оргстекла с однородным световым потоком.
- Подходит для использования с подвеской.
- По желанию, корпус изделия может быть изготовлен в другом цвете.
- Подвеска из стального троса длиной 1,5 м в комплекте.
- Количество вешалок в упаковке может варьироваться в зависимости от размера изделия.

P W ВАРИАНТЫ ИЗДЕЛИЙ И МОЩНОСТИ

Наименование товара	Цвет света	Рабочее напряжение (В)	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Вес (кг)
DRM Tria	WW-NW-CW	24V DC	135	10.125	7,1

*Значения мощности и светового потока указаны для «холодного белого (CW) светодиода».

C ВАРИАНТЫ ЦВЕТА СВЕТА

● WW: Теплый белый 3000K	● R: Красный 625nm
● NW: Естественный белый 4000K	● G: Зелёный 525nm
● CW: Холодный белый 6500K	● B: Синий 465nm
● RGB	● A: Амбра 590nm

*По желанию может быть изготовлен в другом цвете.

G ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА



01: Анодированный RAL9005 RAL9016

29: Грецкий орех

30: Темный орех

31: Дуб

32: Светлый орех

ДИАГРАММЫ ПРОДУКТА

Полярная диаграмма

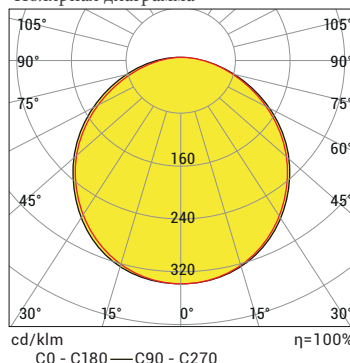


Диаграмма конуса

H (mt)	Ø (m)	E _{max} (lx)
0.5	1,47	13682
1.0	2,94	3420
1.5	4,41	1520
2.0	5,89	855
2.5	7,36	547
3.0	8,83	380

DRM TRIA CW 135W 24V DC IP44

ОПЦИИ СИСТМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Вид цвета	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	●			●	●	
R,G,B,A	●			●	●	
RGB	●					
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						



КОД ЗАКАЗА

P . W . C . G

