

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
- Baskılı temperli cam kapak
- Dahili sürücü
- İç ve dış mekan kullanımına uygun

P W Ürün & Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ölçüler (AxBxC) (mm)	Ağırlık (kg)
DAMLA75	WW-NW-CW	220-240V AC	14	1410	75x75x123	0,9
DAMLA100	WW-NW-CW	220-240V AC	26	2900	100x100x155	1,4
DAMLA150	WW-NW-CW	220-240V AC	40	4630	150x150x225	2,7

*Güç ve Lümen değerleri doğal beyaz (NW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri


● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K

S Sürücü Seçenekleri

- 01 Standart Driver
- 06 *DALI Driver
- 11 *Driver + Acil Aydınlatma Kiti 1 saat
- 12 *Driver + Acil Aydınlatma Kiti 3 saat

*DAMLA150 ile yapılmaktadır.

O Lens Seçenekleri

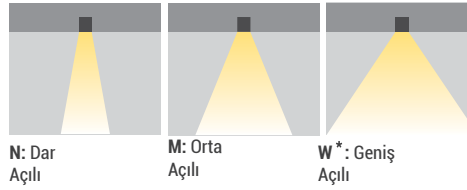

*Yalnız DAMLA150 ile yapılmaktadır.

G Gövde Rengi Seçenekleri



U Üst Parça Seçenekleri




- 00: Standart
- 01: Işık Difüzörü (Bal peteji)




Sipariş Kodu

P . W . C . S . O . G . U



Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

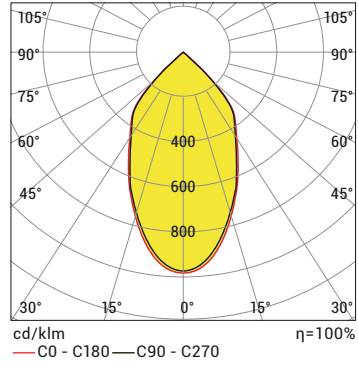

Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	Emax (lx)
0.5	0.56	18181
1.0	1.11	4545
1.5	1.67	2020
2.0	2.23	1136
2.5	2.78	727
3.0	3.34	505

DAMLA150_A0001 NW40 40W 220VAC

Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW				•	•	
R,G,B,A						
RGB						
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						