

Joystick kontrollü sınır aydınlatma projektörü
Güvenlik aydınlatması için yüksek performanslı dayanıklı tasarım

- 1.000 metre mesafede merkez noktası en az 5lx ışık seviyesi
- Yatay ekseninde 360°, aşağı 40° ve yukarı 75° hareket kabiliyeti
- Kamaşma kontrolü sağlayan 250mm uzunluğunda ışık kırıcı
- Farklı lensler ile ihtiyaca uygun kombinasyon sağlama imkanı
- 10kV yıldırım koruma devresi
- Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
- Lazer kesim ile özel şekillendirilmiş alüminyum, dkp ve krom sac parçalar
- Paslanmaz bağlantı parçaları
- Çekmece tipli kilitli pano kutusu
- Cam konik yapıda ışık toplayıcı
- Güvenli kurulum ve kullanım sağlayan denge sağlayıcı ayak

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Açıklama	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Boyutlar (AxBxC)
EAGLE-EYES-J	Sınır Projektörü	220-240V AC	400	40.000	696x727x358mm

Eğim aralığı	: -75° ~ +40°
Pan hızı	: 0.01 ~ 60°/s
Pan aralığı	: 0 ~ 360° sürekli
Tilt hızı	: 0.01 ~ 30°/s
İletişim	: RS-485 / RS-422

C Işık Rengi Seçenekleri

WW: Sıcak Beyaz	3000K
NW: Doğal Beyaz	4000K
CW: Soğuk Beyaz	6500K

S Sürücü Seçenekleri


01	Standart Driver
06	DALI Driver

O Lens Seçenekleri



XN: Ekstra Dar Açılı

G Gövde Rengi Seçenekleri




RAL9005 RAL9016




Sipariş Kodu

P . W . C . S . O . G



Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

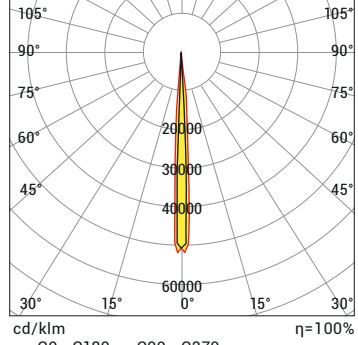

EAGLE-EYES-J NW40 5D 400W 220VAC IP66

Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW				•		
R,G,B,A						
RGB						
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						